

WimTec FLAT - Waschtisch nach Maß

Reihenwaschtisch mit 3 Becken aus Mineralguss (weiß glänzend) fugenlos in einem Stück gefertigt: Waschtischtiefe: 555 mm (optional 490 mm), Breite 2200 mm (optional nach Maß 1950 - 3000 mm), Achsmaß 700 mm, Seitenabschluss offen (gerade), ohne Überlauf, mit Hahnloch, mit Montageschürze zur Stockschraubenbefestigung.



Art.Nr.	129540
Oberfläche	Mineralguss
Produktgruppe	PG40



Millimetergenau nach Maß

Ob Nischenmontage oder Eckmontage, die Waschtische werden für jedes Objekt maßgeschneidert nach Kundenwunsch für eine optimale Raumnutzung gefertigt.



Flexible Gestaltung

Passend für die örtlichen Anforderungen kann zwischen verschiedenen Beckenformen sowie zahlreichen Ausführungsoptionen gewählt werden.



Fugenlose Hygiene

Der Einsatz hochwertiger Mineralien und Harze erlaubt eine Fertigung ohne Fugen und Schmutzkanten. Für eine einfache Reinigung und maximale Hygiene.



Hochglänzende Oberfläche

Die porenfreie Oberfläche mit Gelcoat-Beschichtung ist speziell für hygienisch anspruchsvolle Einsatzbereiche geeignet.



Einfache Reperatur

Hartnäckige Flecken und Kratzer lassen sich bei Mineralguss mit Polierpaste einfach und schnell beseitigen.

Technische Daten

Waschtischtiefe: 555 mm / 490 mm

Waschtischbreite: 2200 mm (optional 1950 - 3000 mm) Anpassung bauseits mit einem Winkelschleifer möglich.

Schürzenhöhe: 100 mm

Becken Anzahl: mit drei Becken

Beckengröße: (B x H x T) 550 x 90 x 395 mm

Becken-Achsmaß: 650 - 1175 mm

Seiten-Achsmaß: 325 - 850 mm

Ausführung: ohne Überlauf


Hahnloch: ohne/mit \varnothing 35 mm

Gewicht: Mineralguss ca. 63 kg, Mineralwerkstoff ca. 53 kg

Befestigung: Mit Montageschürze für Stockschraubenbefestigung. Bei einem Wandanschluss ist ein Auflagewinkel erforderlich. Ohne Wandanschluss ist bei einem Seiten-Achsmaß größer 450 mm eine Winkelkonsole erforderlich. Bei einem Becken-Achsmaß größer 900 mm ist zwischen den Becken zusätzlich eine Winkelkonsole vorzusehen.

Hinweis: Der Wandaufbau muss zur Befestigung eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und den auftretenden Flächenpressungen standhalten! Die Verwendung der WimTec FIX Montagetechnik wird empfohlen.

Maßzeichnung

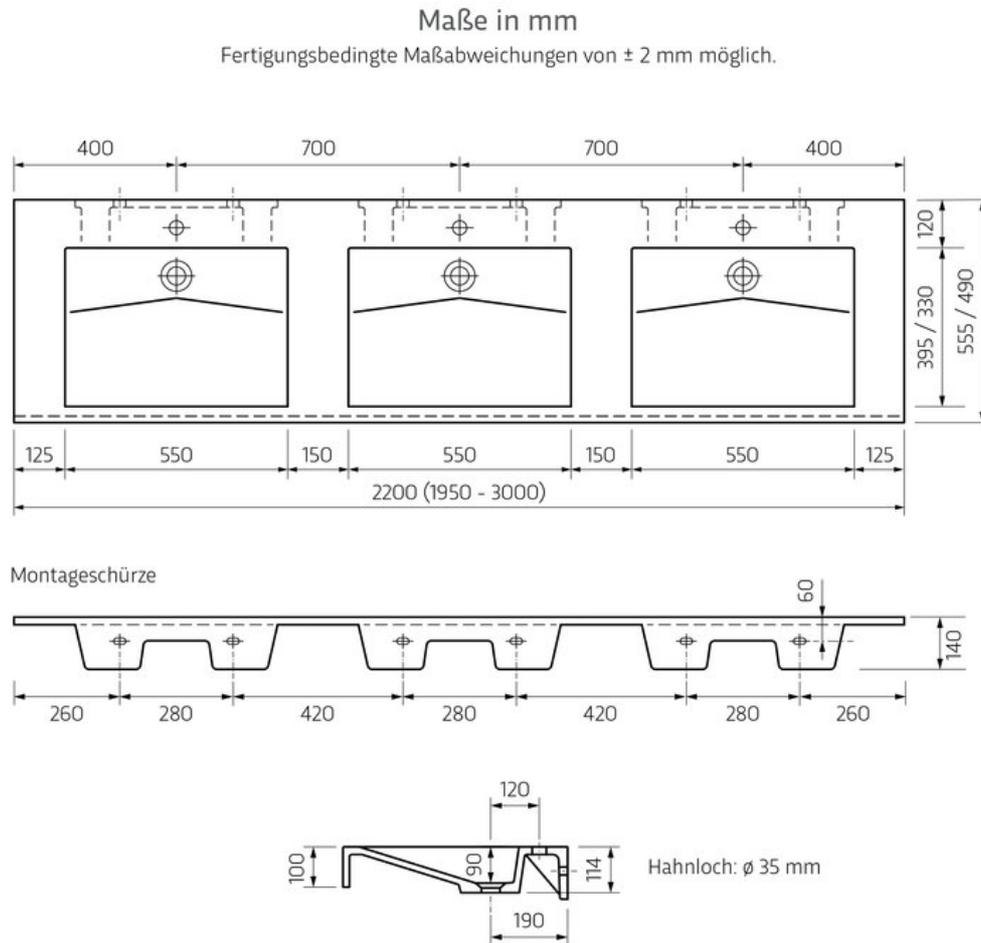

Zubehör



129977

WimTec Ablaufgarnitur mit Siebeinsatz



129984

WimTec Ablaufgarnitur mit Abdeckhaube



129991

WimTec Design-Siphon



101836

WimTec FIX WT - für Einlocharmatur



105278

WimTec FIX WT - UP Siphon



129946

WimTec Auflagewinkel



129953

WimTec Winkelkonsole - links



129960

WimTec Winkelkonsole - rechts