


WimTec CONTROL

HyPlus

Kommunikationsmodul für WimTec Bus System zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen einer Armaturengruppe z.B. über Schlüsselschalter oder GLT. Mit einem Ein- und Ausgang inkl. Hutschienenaufsatz.

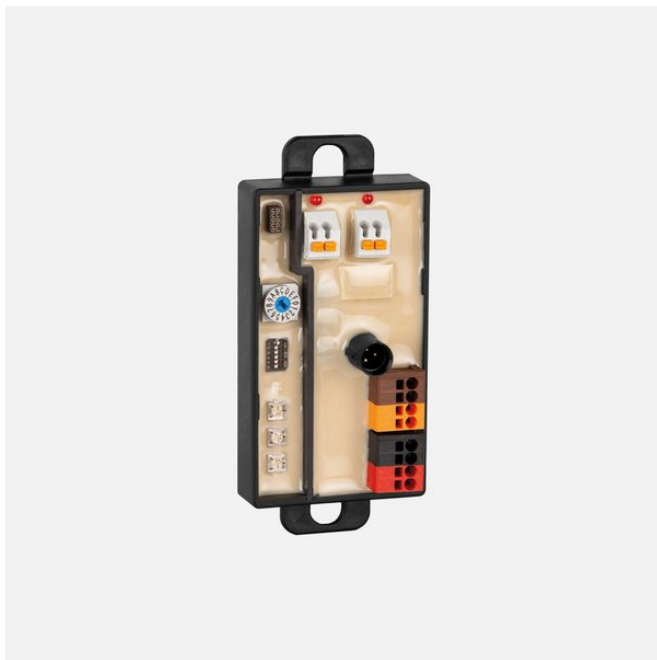

Art.Nr.	130447
Ausführung	HyPlus
Produktgruppe	PG30
Erforderliches Zubehör	117899 WimTec UP Netzteil – einfach 12 V

Lieferumfang

Kommunikationsmodul mit einem Ein- und Ausgang, inkl. Hutschienenaufsatz (ohne UP-Netzteil). Abmessungen H x B x T: 86 x 49 x 24 mm.



Externe Auslösung

über einen potentialfreien Schalteingang, z.B. durch einen Schlüsselschalter oder die Gebäudeleittechnik.



Funktionen

Die folgenden Funktionen können über den geschlossenen Kontakt am Schalteingang bei allen im WimTec Bus befindlichen Armaturen ausgelöst werden: A) Wartungs- und Reinigungsstopp B) Thermische Desinfektion (HyPlus PRO Produktausführungen) C) Mischwasser-Zwangsspülung D) Kaltwasser-Zwangsspülung (HyPlus PRO Produktausführungen) E) Münzfreigabe F) Intelligente Freispül-Automatik sperren



Rückmeldung

über einen Schaltausgang am Bus-Modul WimTec CONTROL, um z.B. eine Warnleuchte am Eingang des Sanitärraums zu steuern oder zur Rückmeldung an die Gebäudeleittechnik. A) Während die Funktion aktiv ist – Das Ausgangssignal erfolgt solange der Kontakt am potentialfreien Eingang geschlossen ist. B) Wenn die Funktion beendet ist – Das Ausgangssignal erfolgt bei der thermischen Desinfektion und bei der Zwangsspülung nachdem die Funktion beendet ist.



Zentrale Laufzeiteinstellung

für thermische Desinfektion oder Zwangsspülung.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Für WimTec CONTROL ist optional ein IR-Modul erhältlich. Damit können die thermische Desinfektion, der Wartungs- und Reinigungsstopp sowie die Zwangsspülungen mit dem Infrarot-Tablet eingestellt werden.

Zubehör

**Erforderlich 117899**

WimTec UP Netzteil - einfach

**113792**

WimTec UP Netzteil - fünffach

**110418**

WimTec Schlüsselschalter

**130454**

WimTec IR-Modul

**128673**

WimTec REMOTE