

# **WimTec**<sup>®</sup> PROOF SE - Rohbauset



DE

Montageanleitung

# WimTec® PROOF SE - Rohbauset

## Allgemeine Hinweise:

---

**Diese Anleitung ist gültig für folgende Produkte:**

Art.Nr. 126 877 **WimTec PROOF SE - Rohbauset einfach**

Art.Nr. 126 884 **WimTec PROOF SE - Rohbauset zweifach**

**Lieferumfang:**

Unterputzkasten, Abdeckplatte aus Edelstahl, Ablauftrichter und Anschlussstücke.

**Wichtige Installationshinweise:**

UP-Dose für optionales Netzteil außerhalb des eventuellen Schutzbereichs vorsehen. Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!



***Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter [www.wimtec.com](http://www.wimtec.com).***

# WimTec® PROOF SE - Rohbauset

## Technische Daten:


---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Betriebsspannung:  | über Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=<br>Art.Nr. 117 899 - Netzteil für eine Steuerung<br>Art.Nr. 113 792 - Netzteil für bis zu 5 Steuerungen |
| Leistungsaufnahme: | über 9 V Alkali 6LR22 oder 6LF22  |
| Fließdruck:        | 0,05 - 0,5 MPa (0,5 - 5 bar)  |
| Durchflussmenge:   | Durchflussbegrenzer ca. 2 l/min<br>optional: ca. 4 l/min, ca. 5 l/min<br>(druckunabhängig)  |
| Wassertemperatur:  | max. 70 °C  |
| Wasserzulauf:      | G 1/2" AG   |
| Rohbauset:         | zweifach - B/H/T: 340 x 190 x 83 - 113 mm<br>einfach - B/H/T: 190 x 190 x 83 - 113 mm   |


# WimTec® PROOF SE - Rohbauset

## Maße in mm

### WimTec PROOF SE - Rohbauset einfach:

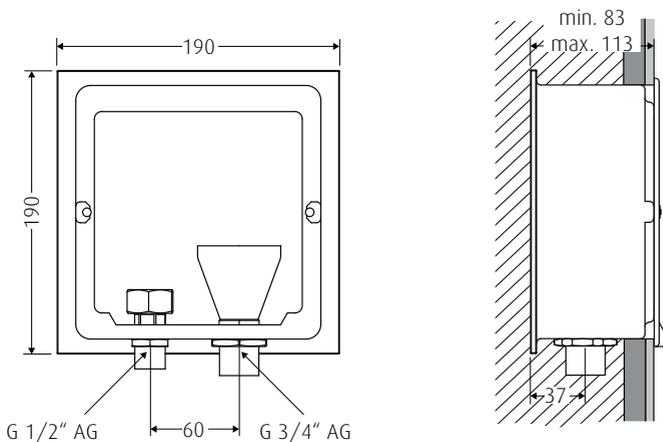

### WimTec PROOF SE - Rohbauset zweifach:

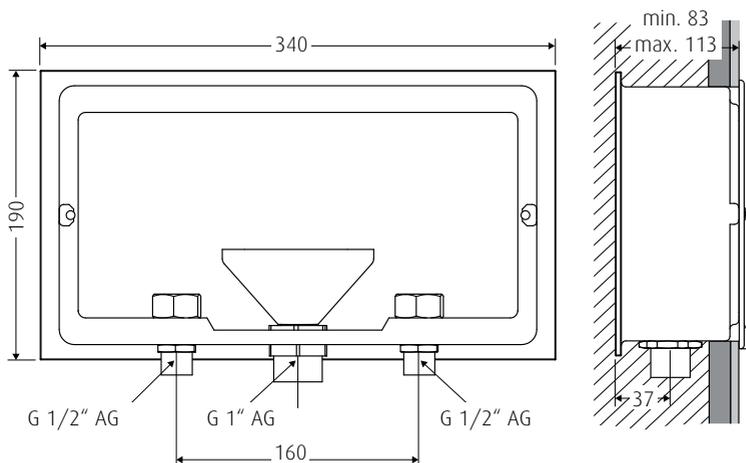

**Netzbetrieb:** Spannungsversorgung 2 x 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup> max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

**Achtung:** Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

# WimTec® PROOF SE - Rohbauset

## Legende

---




- ❶ Abdeckplatte zweifach
- ❷ Ablauftrichter zweifach

- ❸ Abdeckplatte einfach
- ❹ Ablauftrichter einfach
- ❺ Anschlussverschraubung

## WimTec® PROOF SE - Rohbauset

**!** Bei der Montage zu beachten:

---



### Waagrecht / Lotrecht:

Das Rohbauset muss waagrecht und lotrecht ausgerichtet werden!

Passend für folgende WimTec Produkte:

---

### WimTec PROOF SE - einach 12 V:

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Standard | Art.Nr. 134 414 |
| HyPlus   | Art.Nr. 134 438 |

### WimTec PROOF SE - einach 9 V:

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Standard | Art.Nr. 131 772 |
| HyPlus   | Art.Nr. 131 765 |

---

### WimTec PROOF SE - zweifach 12 V:

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Standard | Art.Nr. 134 421 |
| HyPlus   | Art.Nr. 134 445 |

### WimTec PROOF SE - zweifach 9 V:

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Standard | Art.Nr. 131 758 |
| HyPlus   | Art.Nr. 131 741 |

---

# WimTec® PROOF SE - Rohbauset

## Ersatzteile

### PROOF SE - Rohbauset einfach:

|  | Nr. | Beschreibung            | Art.Nr. |
|--|-----|-------------------------|---------|
|  | 1   | Unterputzkasten einfach | 134 674 |
|  | 2   | Abdeckplatte einfach    | 134 636 |
|  | 3   | Ablauftrichter einfach  | 134 650 |

### PROOF SE - Rohbauset zweifach:

|  |   |                          |         |
|--|---|--------------------------|---------|
|  | 4 | Unterputzkasten zweifach | 134 681 |
|  | 5 | Abdeckplatte zweifach    | 134 643 |
|  | 6 | Ablauftrichter zweifach  | 134 667 |



**WimTec Sanitärprodukte GmbH**

**p:** A - 3325 Ferschnitz, Freidegg 50, AUSTRIA  
**t:** +43 (0) 7473 5000 **f:** +43 (0) 7473 5000 - 500  
**m:** [verkauf@wimtec.com](mailto:verkauf@wimtec.com) **i:** [www.wimtec.com](http://www.wimtec.com)