

WimTec PROOF P6 HB - HyPlus 9 V



Elektronisches Duschpaneel mit Thermostat und Kopfbrause für Batteriebetrieb.



- 
Thermostatkartusche mit 38 °C Sicherheitssperre
 Verbrühschutz mit 43 °C Temperaturbegrenzung (einstellbar und mechanisch entnehmbar).
- 
Sensor-Taste
 Durch einen sanften Fingertipp auf die Sensor-Taste wird der Wasserfluss gestartet und gestoppt.
- 
Abschalt-Automatik
 Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.
- 
Warmlauf
 Bei aktivierter Abschalt-Automatik läuft das Wasser nach dem Einschalten für 30 s, ohne dass sich der Benutzer im Ansprechbereich befinden muss.
- 
Reinigungsstopp
 zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.
- 
Intelligente Freispül-Automatik
 Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI/DVGW 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können direkt am Elektronikmodul mittels Regler und Schalter oder wertgenau mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE eingestellt werden.
- 
Kompatibel mit WimTec REMOTE
 Infrarot-Tablet zum Einstellen, Steuern und Auslesen von Einzelarmaturen.

Art.Nr.	130201
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Batteriebetrieb
Oberfläche	HPL weiß
Produktgruppe	PG1 WimTec Sanitärelektronik

Lieferumfang

Vormontierte Einheit fertig verrohrt. Aufputzgehäuse mit integriertem Sensor, Elektronikmodul, Thermostat mit Temperatursperre, Schubstange, Handbrause mit 3 Strahlarten (Rain, Massage und Mix), Magnetventil, Batteriemodul inkl. Batterie, Magnetstift, Vorabsperrungen, Vorfilter, Rückflussverhinderer und Befestigungsmaterial.

Technische Daten

Batterie: 6 V Lithium CR-P2

Batterielebensdauer: ca. 100.000 Auslösungen (max. 2 Jahre)

Durchflussmenge: max. 16 l/min bei 0,3 MPa (3 bar)

Fließdruck: 0,05 bis 0,5 MPa (0,5 bis 5 bar)

Statischer Druck: max. 1 MPa (10 bar)

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: R 1/2" AG

Werkstoff: Paneel: Edelstahl, Hochdrucklaminat (HPL), Duschkopf und Thermostatgriff: Messing verchromt

Einstellungen der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Abschalt-Automatik: aktivierbar

Nachlaufzeit: 5 s oder 2 s

Maximallaufzeit: 10 s bis 20 min einstellbar

Warmlauf: aktivierbar

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 5 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Gerätebezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Warmlauf: aktivierbar, 5 s bis 2 min

Nachlaufzeit: 0,5 s bis 10 s


Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Maßzeichnung

Maße in mm

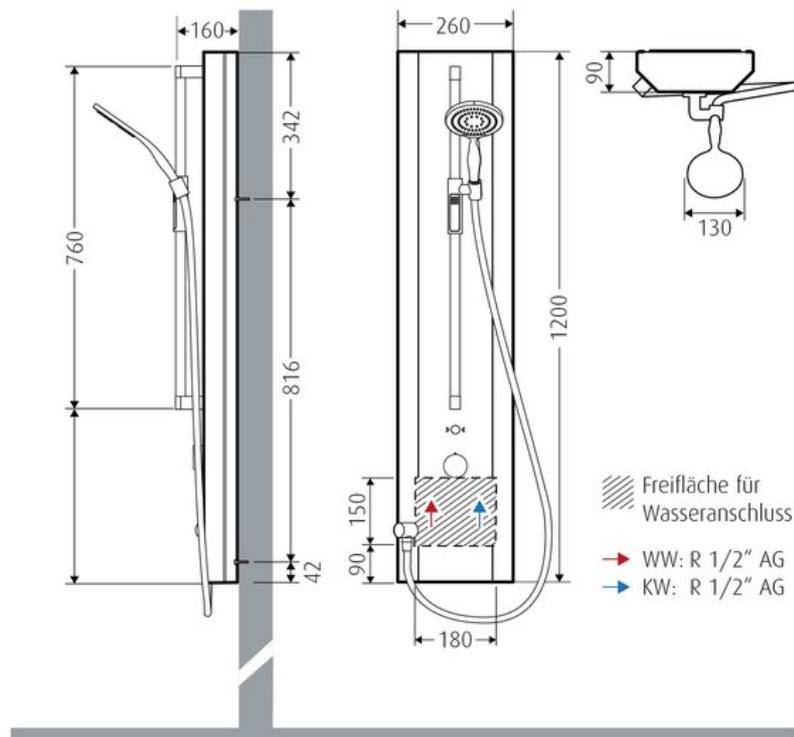

Zubehör



128673
WimTec REMOTE



131796
WimTec PROOF -
Panelverlängerung 1000mm



126945
WimTec PROOF - Seifenschale