







WimTec PROOF S7 - 12 V



Elektronische Duscharmatur mit Thermostat, Abgang für Kopf- und Handbrause, für Netzbetrieb.



- 
Thermostatkartusche mit 38 °C Sicherheitssperre
 Verbrühschutz mit 43 °C Temperaturbegrenzung (einstellbar und mechanisch entnehmbar).
- 
Sensor-Tasten
 Durch einen sanften Fingertipp wird der Wasserfluss für die Kopf- oder Handbrause gestartet und gestoppt.
- 
Warmlauf
 Bei aktivierter Abschalt-Automatik läuft das Wasser nach dem Einschalten für 30 s, ohne dass sich der Benutzer im Ansprechbereich befinden muss.
- 
Abschalt-Automatik
 Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.
- 
Reinigungsstopp
 zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.
- 
Freispül-Automatik
 Um das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserreger zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung (Spülintervall und Spüldauer einstellbar).

Art.Nr.	131338
Ausführung	Standard
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Edelstahl
Produktgruppe	PG1 WimTec Sanitärelektronik
Erforderliches	128048 WimTec Rohbauset S7
Zubehör	117899 WimTec UP Netzteil - einfach 12 V

Lieferumfang

Frontplatte, Montagerahmen mit integrierten Sensoren.
 Elektronikmodul, Thermostatgriff mit Temperatursperre, Magnetventile, Magnetstift und Befestigungsmaterial (ohne UP-Netzteil).

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Durchflussmenge: max. 22 l/min bei 0,3 MPa (3 bar)

Fließdruck: 0,05 bis 0,5 MPa (0,5 bis 5 bar)

Statischer Druck: max. 1 MPa (10 bar)

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: R 1/2" IG

Wasserabgang: R 1/2" IG

Werkstoff: Frontplatte: Edelstahl (Werkstoff 1.4301), Thermostatgriff:
Messing verchromt

Einstellungen der Armatur

Sensoreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Abschalt-Automatik: aktivierbar

Nachlaufzeit: 5 s oder 2 s

Maximallaufzeit: 10 s bis 20 min einstellbar

Warmlauf: aktivierbar


Reinigungsstopp: aktivierbar, für 5 min

Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** 3 h bis 48 h nach letzter Nutzung

- **Spüldauer:** 10 s oder 20 s

Maßzeichnung

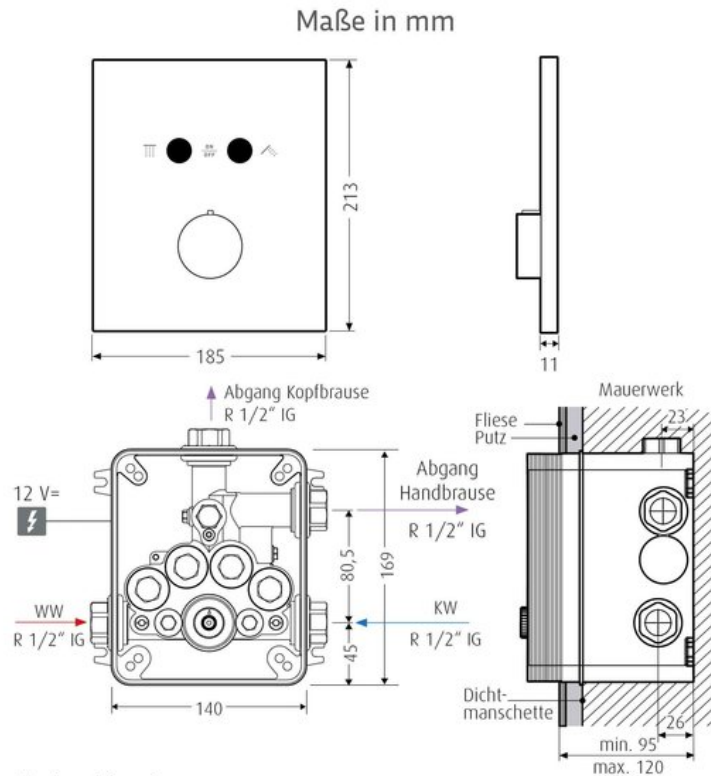

Montagehinweis:

Für die Funktionssicherheit der aktivierbaren Abschalt-Automatik ist zu beachten, dass die Armatur unterhalb des Duschkopfes montiert ist und sich der Benutzer beim Duschen mit der Handbrause vor der Infrarotsensorik im Ansprechbereich befindet.

Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

Achtung: Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Zubehör



Erforderlich 128048
WimTec Rohbauset S7



Erforderlich 117899
WimTec UP Netzteil - einfach



113792
WimTec UP Netzteil - fünffach



129281
WimTec S7 - Handbrause-Set



126662

WimTec SPORT Duschkopf



121667

WimTec OCEAN R7 - Chrom



113464

WimTec EASYFIX DU S7/S6