

# WimTec PROOF P6 HB - 9 V

Ê

Elektronisches Duschpaneel mit Handbrause, Thermostat und Freispül-Automatik für Batteriebetrieb.







Durch einen sanften Fingertipp auf die Sensor-Taste wird der Wasserfluss gestartet und gestoppt.



Warmlauf
Bei aktivierter Abschalt-Automatik läuft das Wasser nach
dem Einschalten für 30 s, ohne dass sich der Benutzer im



Ansprechbereich befinden muss.

# Freispül-Automatik Um das Wachstum vo

Um das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserreger zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung (Spülintervall und Spüldauer einstellbar).

Art.Nr.	130300
Ausführung	Standard
Betriebsart	Batteriebetrieb
Oberfläche	HPL Sonderdekor
Produktgruppe	PG1

#### Lieferumfang

Vormontierte Einheit fertig verrohrt. Aufputzgehäuse mit integriertem Sensor, Elektronikmodul, Thermostat mit Temperatursperre, Schubstange, Handbrause mit 3 Strahlarten (Rain, Massage und Mix), Magnetventil, Batteriemodul inkl. Batterie, Magnetstift, Vorabsperrungen, Vorfilter, Rückflussverhinderer und Befestigungsmaterial.



## Technische Daten

Batterie: 6 Stk. Alkali AA 1,5 V

Batterielebensdauer: ca. 200.000 Auslösungen (max. 3 Jahre)

Durchflussmenge: bei 3 bar: ca. 10 l/min

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar Statischer Druck: max. 10 bar Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 1/2" AG

Werkstoff: Paneel: Edelstahl, Hochdrucklaminat (HPL), Duschkopf und

Thermostatgriff: Messing verchromt

### Einstellungen der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Abschalt-Automatik: aktivierbar

Nachlaufzeit: 2 s oder 5 s

Maximallaufzeit: 10 s bis 20 min einstellbar

Warmlauf: aktivierbar

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 5 min Freispül-Automatik: aktivierbar


- Spülintervall: 3 h bis 48 h nach letzter Nutzung

- Spüldauer: 10 s oder 20 s



# Maßzeichnung

### Maße in mm

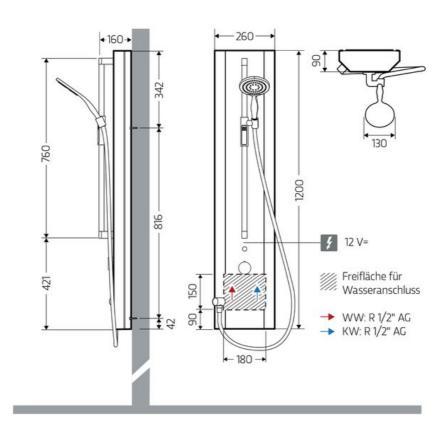

## Zubehör



**131796**WimTec PROOF Paneelverlängerung 1000mm



**126945** WimTec PROOF - Seifenschale