


# WimTec INSIDE - 230 V

 Berührungslose Einzelurinalsteuerung mit Freispül-Automatik für Netzbetrieb. Für Urinale mit Urinalabgang waagrecht nach hinten (für Urinale mit senkrechtem Abgang ist der Siphonadapter Art.Nr. 231 311 erforderlich).

**Vandalensicher**

WimTec INSIDE ist unsichtbar für den Benutzer und bietet damit optimalen Schutz vor Vandalismus. Darüber hinaus ist die Sensorsiphon-Steuerung auch die ideale Lösung bei kleinsten räumlichen Verhältnissen, da kein Mindestabstand zu gegenüberliegenden Wänden erforderlich ist.

**Berührungslose Auslösung**

für eine komfortable und hygienische Bedienung.

**Einstellbare Hauptspülung**

Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.

**Stadion-Modus**

Spart wertvolles Wasser an hoch frequentierten Orten wie z.B. Sport- und Veranstaltungsstätten oder Bildungseinrichtungen.

**Freispül-Automatik**

Um das Wachstum mikrobieller Krankheitserreger wie Legionellen im Trinkwassersystem zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung. (Spülintervall und Spüldauer einstellbar). Zusätzlich wird der Geruchsverschluss wieder hergestellt.

**Austrocknungsschutz**

beugt einer Austrocknung des Siphons vor, womit der Geruchsverschluss wieder hergestellt wird.

Art.Nr.	<b>102536</b>
Ausführung	<b>Standard</b>
Betriebsart	<b>Netzbetrieb</b>
Erforderliches	<b>101003</b> WimTec Rohbauset U1
Zubehör	

**Lieferumfang**

Siphon mit integrierter Sensorik, Magnetventil, Steuerelektronik und Netzteil.

## Technische Daten

---

**Betriebsspannung:** WimTec EB Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

**Leistungsaufnahme:** max. 3 W

**Durchflussmenge:** gemäß EN 15091

**Fließdruck:** 0,8 - 5 bar

**Wasseranschluss:** G 1/2" IG

**Wasserabgang:** R 1/2" AG

## Einstellungen an der Armatur

---

**Hauptspülung:** 1 s bis 15 s einstellbar

**Stadion Modus:** aktivierbar, ab drei Benutzungen innerhalb von 1,5 min erfolgt die Spülung minütlich

**Austrocknungsschutz:** aktivierbar, zum Wiederherstellen des Geruchsverschlusses

**Verstopfungsschutz:** aktivierbar, Spülstopp bei Verstopfung


**Alternative Auslösung:** Fließt für die eingestellte Zeit (2 s voreingestellt, 2 s bis 30 s einstellbar) Flüssigkeit durch den Sensorsiphon ab, wird eine Spülung ausgelöst.

**Freispül-Automatik:** aktivierbar

- **Spülintervall:** 3 h bis 48 h nach letzter Nutzung

- **Spüldauer:** wie Hauptspülung

# Maßzeichnung

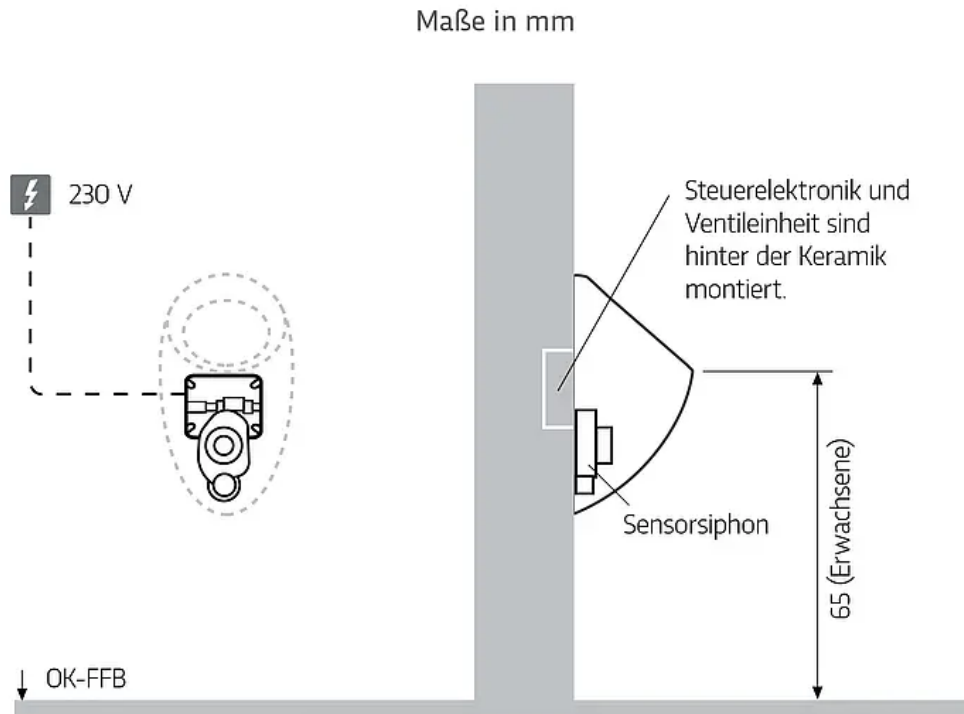

Elektro-Leerverrohrung vorsehen.

### Montagehinweis:

Um ein Ausspülen in die Keramik eingebrachter Reinigungsmittel zu vermeiden und somit ein Einwirken zu ermöglichen, sollte bauseits eine zentrale Wasserabspernung bzw. Stromabschaltung für die Urinale vorgesehen werden.

# Zubehör



**Erforderlich** 101003  
WimTec Rohbauset U1



102543  
WimTec FIX UR INSIDE - Laufen  
Caprino

