

WimTec PROOF U8 – 12 V



Berührungslose Einzelurinalsteuerung mit Freispül-Automatik für Netzbetrieb.

**Berührungslose Auslösung**

für eine komfortable und hygienische Bedienung.

**Bedarfsabhängige Vorspülung**

Durch das Benetzen des Urinals wird das Ausspülen des Urins verbessert.

**Einstellbare Hauptspülung**

Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.

**Stadion-Modus**

Spart wertvolles Wasser an hoch frequentierten Orten wie z.B. Sport- und Veranstaltungsstätten oder Bildungseinrichtungen.

**Freispül-Automatik**

Um das Wachstum mikrobieller Krankheitserreger wie Legionellen im Trinkwassersystem zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung. (Spülintervall und Spüldauer einstellbar). Zusätzlich wird der Geruchverschluss wieder hergestellt.

Art.Nr.	128307
---------	--------

Ausführung	Standard
------------	----------

Betriebsart	Netzbetrieb
-------------	-------------

Oberfläche	Mattschwarz
------------	-------------

Erforderliches	121629 WimTec Rohbauset U2
----------------	----------------------------

Zubehör	
---------	--

Lieferumfang

Frontplatte mit integriertem Sensor, Montagerahmen, Elektronikmodul, Magnetventil, Befestigungsmaterial und EB Netzteil 230 V.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec EB Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3 W

Durchflussmenge: gemäß EN 15091

Fließdruck: 0,8 - 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Wasserabgang: R 1/2" AG

Werkstoff: Frontplatte: Edelstahl beschichtet

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Vorspülung: 1 s nach 5 min Nichtbenutzung

Hauptspülung: 1 s bis 15 s einstellbar

Stadion Modus: aktivierbar, ab drei Benutzungen innerhalb von 1,5 min erfolgt die Spülung minütlich


Spülabbruch: aktivierbar

Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** 3 h bis 48 h nach letzter Nutzung

- **Spüldauer:** 10 s oder 20 s

Maßzeichnung

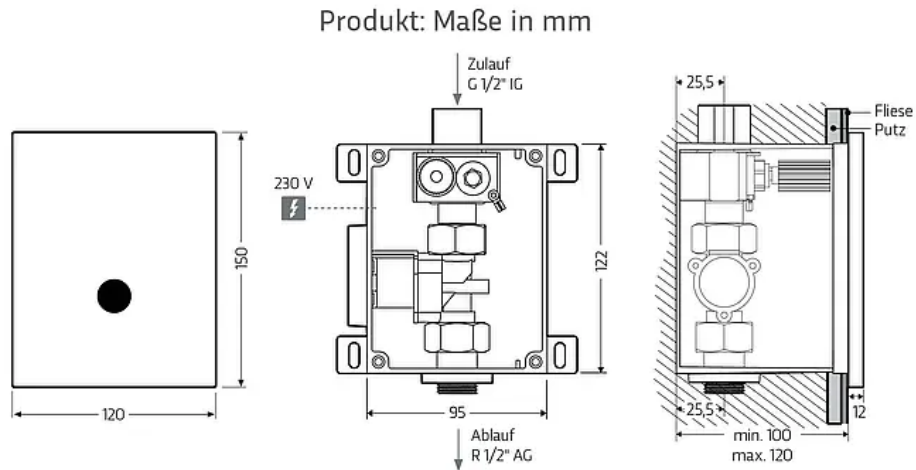


Montage: Maße in cm

Bei 230 V Netzbetrieb:
Elektro-Leerverrohrung vorsehen.

Leitung für WimTec Bus-System:
2 x 1,5 mm² LIYCY, YSLCY-OZ oder
ähnliche Kabel, max. 1000 m
Gesamt-Kabellänge.

* Bei Urinalen mit Deckel ist darauf zu achten, dass der geöffnete Deckel nicht in die Urinalsteuerung ragt.

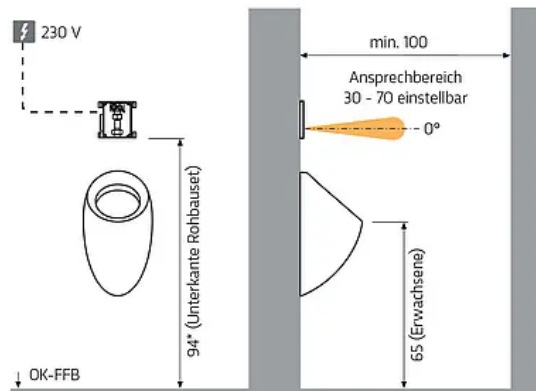

Zubehör



Erforderlich 121629

WimTec Rohbauset U2



101409

WimTec FIX UR U2 - Laufen
Caprino

