

WimTec CARVE – Waschtisch nach Maß

Doppelwaschtisch aus Mineralwerkstoff (weiß matt) fugenlos in einem Stück gefertigt: Breite 1500 mm (optional nach Maß 1350 - 3000 mm), Achsmaß 700 mm (optional nach Maß 650 - 1200 mm), Seitenabschluss offen (gerade), ohne Überlauf, mit Hahnloch, mit Montageschürze zur Stockschraubenbefestigung.



Art.Nr.	129618
Variante	mit 2 Becken
Oberfläche	Mineralwerkstoff



Millimetergenau nach Maß

Ob Nischenmontage oder Eckmontage, die Waschtische werden für jedes Objekt maßgeschneidert nach Kundenwunsch für eine optimale Raumnutzung gefertigt.



Flexible Gestaltung

Passend für die örtlichen Anforderungen kann zwischen verschiedenen Beckenformen sowie zahlreichen Ausführungsoptionen gewählt werden.



Fugenlose Hygiene

Der Einsatz hochwertiger Mineralien und Harze erlaubt eine Fertigung ohne Fugen und Schmutzkanten. Für eine einfache Reinigung und maximale Hygiene.



Samtig-matte Oberfläche

Das offenporige und homogene Material des Mineralwerkstoffes ist speziell für Einsatzbereiche geeignet in denen Widerstandsfähigkeit und Robustheit im oft rauen Alltag gefordert sind.



Einfache Reperatur

Hartnäckige Flecken und Kratzer lassen sich beim Mineralwerkstoff mit Naßschleifpapier einfach und schnell beseitigen.

Technische Daten

Waschtischbreite: 1500 mm (optional 1350 - 3000 mm) Anpassung bauseits mit einem Winkelschleifer möglich.

Waschtischtiefe: 555 mm

Schürzenhöhe: 100 mm

Becken Anzahl: mit zwei Becken

Beckengröße: (B x H x T) 600 x 120 x 403 mm

Ausführung: ohne Überlauf


Hahnloch: ohne/mit $\varnothing$ 35 mm

Gewicht: Mineralguss ca. 39 kg, Mineralwerkstoff ca. 33 kg

Befestigung: Mit Montageschürze für Stockschraubenbefestigung. Bei einem Wandanschluss ist ein Auflagewinkel erforderlich. Ohne Wandanschluss ist bei einem Seiten-Achsmaß größer 450 mm eine Winkelkonsole erforderlich. Bei einem Becken-Achsmaß größer 900 mm ist zwischen den Becken zusätzlich eine Winkelkonsole vorzusehen.

Hinweis: Der Wandaufbau muss zur Befestigung eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und den auftretenden Flächenpressungen standhalten! Die Verwendung der WimTec FIX Montagetechnik wird empfohlen.

Maßzeichnung

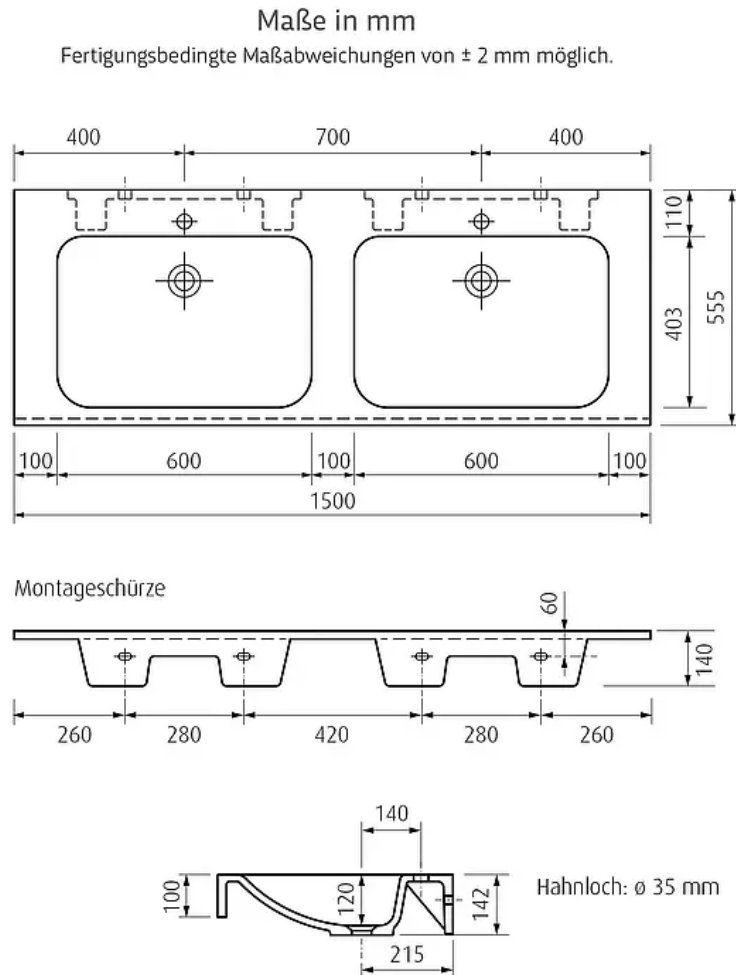

Zubehör



129977

WimTec Ablaufgarnitur mit
Siebeinsatz



129984

WimTec Ablaufgarnitur mit
Abdeckhaube



129991

WimTec Design-Siphon



101836

WimTec FIX WT - für
Einlocharmatur



105278

WimTec FIX WT - UP Siphon
Viega



129946

WimTec Auflagewinkel



129953

WimTec Winkelkonsole links



129960

WimTec Winkelkonsole rechts