

WimTec CUBE – Waschtisch nach Maß

Einzelwaschtisch aus Mineralwerkstoff (weiß matt) fugenlos in einem Stück gefertigt: Breite 750 mm (optional nach Maß 600 - 3000 mm), Seitenabschluss offen (gerade), ohne Überlauf, mit Hahnloch, mit Montageschürze zur Stockschraubenbefestigung.



Art.Nr. **129670**

Variante **mit 1 Becken**

Oberfläche **Mineralwerkstoff**



Millimetergenau nach Maß

Ob Nischenmontage oder Eckmontage, die Waschtische werden für jedes Objekt maßgeschneidert nach Kundenwunsch für eine optimale Raumnutzung gefertigt.



Flexible Gestaltung

Passend für die örtlichen Anforderungen kann zwischen verschiedenen Beckenformen sowie zahlreichen Ausführungsoptionen gewählt werden.



Fugenlose Hygiene

Der Einsatz hochwertiger Mineralien und Harze erlaubt eine Fertigung ohne Fugen und Schmutzkanten. Für eine einfache Reinigung und maximale Hygiene.



Samtig-matte Oberfläche

Das offenporige und homogene Material des Mineralwerkstoffes ist speziell für Einsatzbereiche geeignet in denen Widerstandsfähigkeit und Robustheit im oft rauen Alltag gefordert sind.



Einfache Reperatur

Hartnäckige Flecken und Kratzer lassen sich beim Mineralwerkstoff mit Naßschleifpapier einfach und schnell beseitigen.

Technische Daten

Waschtischbreite: 750 mm (optional 600 - 3000 mm) Anpassung bauseits mit einem Winkelschleifer möglich.

Waschtischtiefe: 520 mm

Schürzenhöhe: 140 mm

Becken Anzahl: mit einem Becken

Beckengröße: (B x H x T) 510 x 140 x 345 mm

Ausführung: ohne Überlauf

Hahnloch: ohne/mit $\varnothing$ 35 mm

Gewicht: Mineralguss ca. 25 kg, Mineralwerkstoff ca. 22 kg




Befestigung: Mit Montageschürze für Stockschraubenbefestigung. Bei einem Wandanschluss ist ein Auflegewinkel erforderlich. Ohne Wandanschluss ist bei einem Seiten-Achsmaß größer 450 mm eine Winkelkonsole erforderlich. Bei einem Becken-Achsmaß größer 900 mm ist zwischen den Becken zusätzlich eine Winkelkonsole vorzusehen.

Hinweis: Der Wandaufbau muss zur Befestigung eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und den auftretenden Flächenpressungen standhalten! Die Verwendung der WimTec FIX Montagetechnik wird empfohlen.

Maßzeichnung

Maße in mm

Fertigungsbedingte Maßabweichungen von ± 2 mm möglich.

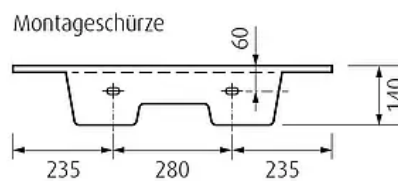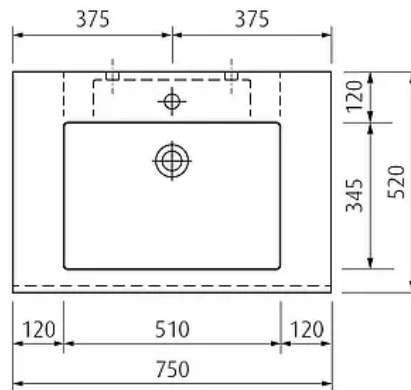

Zubehör



129977

WimTec Ablaufgarnitur mit
Siebeinsatz



129984

WimTec Ablaufgarnitur mit
Abdeckhaube



129991

WimTec Design-Siphon



101836

WimTec FIX WT - für
Einlocharmatur

**105278**

WimTec FIX WT - UP Siphon
Viega

**129946**

WimTec Auflagewinkel

**129953**

WimTec Winkelkonsole links

**129960**

WimTec Winkelkonsole rechts