

WimTec FORM – Waschtisch nach Maß

Doppelwaschtisch aus Mineralwerkstoff (weiß matt) fugenlos in einem Stück gefertigt: Breite 1400 mm (optional nach Maß 1215 - 3000 mm), Achsmaß 650 mm (optional nach Maß 615 - 1200 mm), Seitenabschluss offen (gerade), ohne Überlauf, mit Hahnloch, mit Montageschürze zur Stockschraubenbefestigung.



Art.Nr.	129779
Variante	mit 2 Becken
Oberfläche	Mineralwerkstoff



Millimetergenau nach Maß

Ob Nischenmontage oder Eckmontage, die Waschtische werden für jedes Objekt maßgeschneidert nach Kundenwunsch für eine optimale Raumnutzung gefertigt.



Flexible Gestaltung

Passend für die örtlichen Anforderungen kann zwischen verschiedenen Beckenformen sowie zahlreichen Ausführungsoptionen gewählt werden.



Fugenlose Hygiene

Der Einsatz hochwertiger Mineralien und Harze erlaubt eine Fertigung ohne Fugen und Schmutzkanten. Für eine einfache Reinigung und maximale Hygiene.



Samtig-matte Oberfläche

Das offenporige und homogene Material des Mineralwerkstoffes ist speziell für Einsatzbereiche geeignet in denen Widerstandsfähigkeit und Robustheit im oft rauen Alltag gefordert sind.



Einfache Reperatur

Hartnäckige Flecken und Kratzer lassen sich beim Mineralwerkstoff mit Naßschleifpapier einfach und schnell beseitigen.

Technische Daten

Waschtischbreite: 1400 mm (optional 1215 - 3000 mm) Anpassung bauseits mit einem Winkelschleifer möglich.

Waschtischtiefe: 520 mm

Schürzenhöhe: 120 mm

Becken Anzahl: mit zwei Becken

Beckengröße: (B x H x T) 500 x 120 x 335 mm

Ausführung: ohne Überlauf

Hahnloch: ohne/mit $\varnothing$ 35 mm




Gewicht: Mineralguss ca. 40 kg, Mineralwerkstoff ca. 34 kg

Befestigung: Mit Montageschürze für Stockschraubenbefestigung. Bei einem Wandanschluss ist ein Auflegewinkel erforderlich. Ohne Wandanschluss ist bei einem Seiten-Achsmaß größer 450 mm eine Winkelkonsole erforderlich. Bei einem Becken-Achsmaß größer 900 mm ist zwischen den Becken zusätzlich eine Winkelkonsole vorzusehen.

Hinweis: Der Wandaufbau muss zur Befestigung eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und den auftretenden Flächenpressungen standhalten! Die Verwendung der WimTec FIX Montagetechnik wird empfohlen.

Maßzeichnung

Maße in mm
Fertigungsbedingte Maßabweichungen von ± 2 mm möglich.

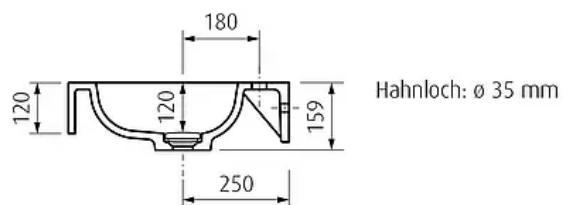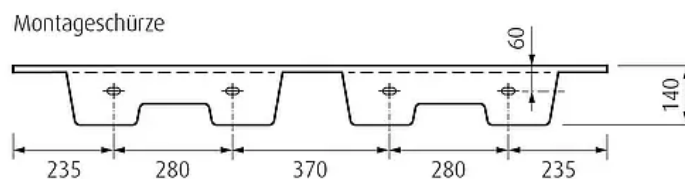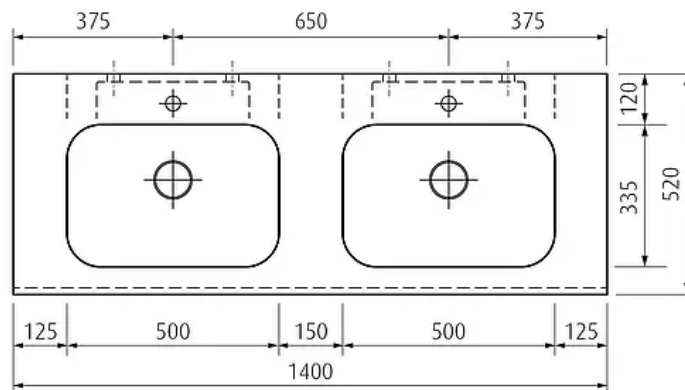

Zubehör



129977

WimTec Ablaufgarnitur mit
Siebeinsatz



129984

WimTec Ablaufgarnitur mit
Abdeckhaube



129991

WimTec Design-Siphon



101836

WimTec FIX WT - für
Einlocharmatur



105278

WimTec FIX WT - UP Siphon
Viega



129946

WimTec Auflagewinkel



129953

WimTec Winkelkonsole links



129960

WimTec Winkelkonsole rechts