

WimTec ECOSAN W4 - HyPlus

HyPlus

Manuelle Hochdruck-Mischwasser Aufputzwandarmatur mit Einhebelmischer und intelligenter Freispül-Automatik für Batteriebetrieb. Absperrbare S-Anschlüsse und starrer Auslauf mit Ausladung 180 mm.



Art.Nr.	135022
Ausführung	HyPlus
Variante	Ausladung 180 mm
Betriebsart	Batteriebetrieb
Oberfläche	Chrom

Lieferumfang

Zweipunkt-Wandarmatur mit absperrbaren S-Anschlüssen, integrierter Elektronik, Mischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung, Batterien, Magnetventil, Vorfilter, Rückflussverhinderer, Rosetten, Magnetstift und Magnetventil-Schlüssel.



Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung

Gewohnte Bedienung von Temperatur- und Durchfluss-Regulierung über den Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.



Berührungslose Auslösung

Für eine komfortable und hygienische Bedienung kann der Wasserfluss zusätzlich auch berührungslos ausgelöst werden (deaktivierbar mittels WimTec REMOTE).



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss bei der berührungslosen Auslösung automatisch.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.



Einfache Nachrüstung

Passend auf bestehende Zweipunktanschlüsse dank Batteriebetrieb.



Geeignet für endständige Sterilfilter



Freispül-Automatik

Um das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung, womit der regelmäßige Wasseraustausch sichergestellt ist. Das Spülintervall und die Spüldauer können direkt am Elektronikmodul mittels Regler und Schalter oder mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE exakt eingestellt werden.



Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung

Unabhängig von der Temperaturstellung des Einhebelmischers wird das Ausspülen von stagnierendem Wasser aus der Warm- und Kaltwasserleitung sichergestellt. Das Mischverhältnis dafür kann an der Armatur voreingestellt werden.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Batterie: 2 Stk. Alkali AA 1,5 V

Batterielebensdauer: ca. 200000 Auslösungen (max. 4 Jahre)

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 1/2" AG

Stichmaß: 150 mm

Auslauf: starr

Ausladung: 180 mm

Werkstoff: Messing verchromt

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Berührungslose Auslösung: aktivierbar

Sensorreichweite: max. Einschalt-Reichweite 5 cm bis 10 cm

Sensorreichweite: max. Abschalt-Reichweite 20 cm bis 35 cm

- Automatische Reichweiten-Reduktion: aktivierbar

Nachlaufzeit: 0,5 s bis 5 s

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Freispül-Automatik: aktivierbar


- Spülintervall: alle 0,5 h bis 7 d

- Spüldauer: 10 s bis 10 min


Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm

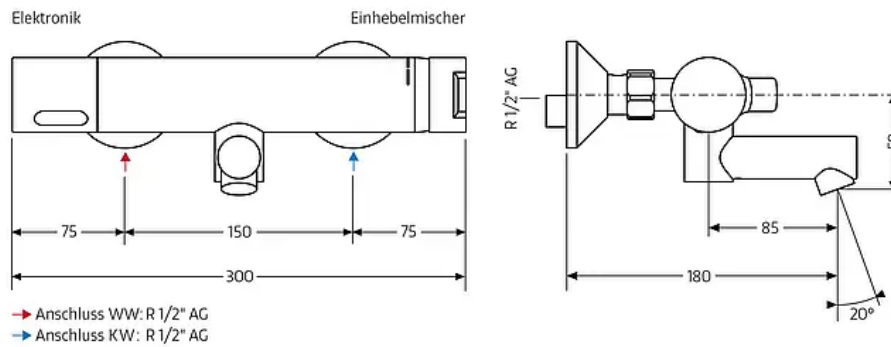

Montage: Maße in mm

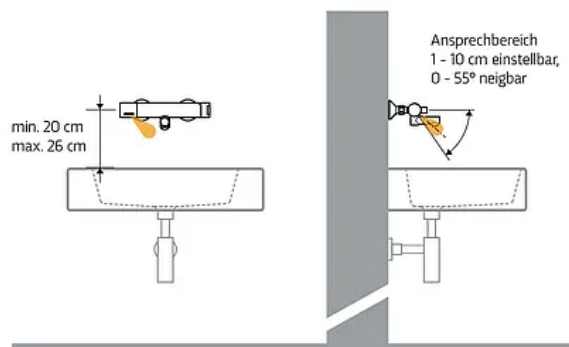

Zubehör



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



138054

WimTec Wassersparregler - HD
IG 4 I



138061

WimTec Wassersparregler - HD
IG 2 I

**139334**

WimTec Anschlussverlängerung
M22x1

**105162**

WimTec FIX WT - für
Wandarmatur

**101850**

WimTec FIX WT - für
Ausgussbecken