

WimTec LOFT – HyPlus secure HDM 230 V

 **HyPlus** secure

Berührungslose Hochdruck-Mischwasser Waschtischarmatur mit Mischer und intelligenter Freispül-Automatik mit Ablaufüberwachung für Netzbetrieb.



-  **Mischer**
mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung
-  **Berührungslose Auslösung**
für eine komfortable und hygienische Bedienung.
-  **Abschalt-Automatik**
Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.
-  **Dauerlauf**
zur Abgabe einer definierten Wassermenge.
-  **Reinigungsstopp**
zum Deaktivieren der Armatur.
-  **Kompatibel mit WimTec REMOTE**
Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.
-  **Betriebssicherheit**
Zur Funktionskontrolle kann mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE der 2. Generation ein Test des Ablaufsensors durchgeführt werden.
-  **Intelligente Freispül-Automatik**
Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.
-  **Ablaufüberwachung mit Überlaufschutz**
Ein Ablaufsensor überwacht die intelligente Freispül-Automatik und stoppt bei einer Verstopfungserkennung sofort den Wasserfluss. Damit wird ein mögliches Überlaufen des Waschbeckens und ein damit einhergehender Wasserschaden verhindert.

Art.Nr.	135084
Ausführung	HyPlus secure
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Chrom
Erforderliches Zubehör	111111 dummy-deleted relation

Lieferumfang

Armaturengehäuse, Elektronikmodul, Magnetventil, Ablaufsensor mit Elektronikbox, AP-Netzteil 230 V, Anschlussschläuche, Vorfilter, Rückflussverhinderer und Befestigungsmaterial.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec AP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 0,2 W

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 3/8" IG

Anschlusschläuche: zugelassen nach KTW-BWGL und EN13618

Werkstoff: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 12 cm oder 15 cm

Nachlaufzeit: 1 s oder 3 s

Maximallaufzeit: 1 min oder 10 min

Dauerlauf: aktivierbar für die Dauer der Maximallaufzeit

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: 5 cm bis 30 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Nachlaufzeit: 0,5 s bis 5 s

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Dauerlauf: aktivierbar, 10 s bis 15 min

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung


- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr


Maßzeichnung

Maße in mm


Armatur:

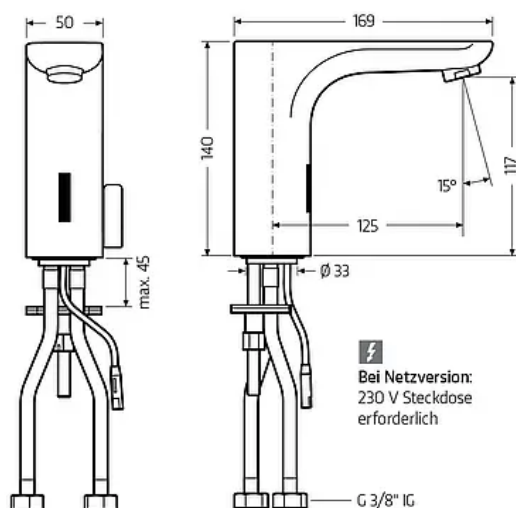

Ablaufsensor:

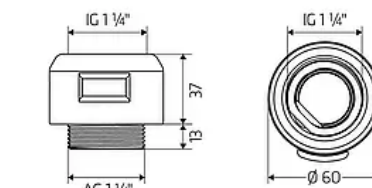

Elektronikbox:

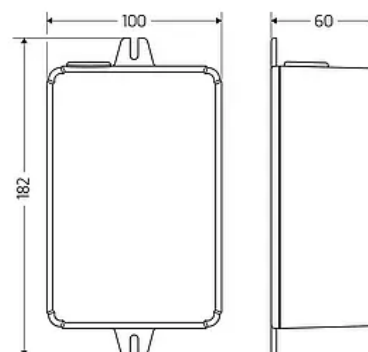

Bei Netzversion:
230 V Steckdose
erforderlich

Zubehör

Erforderlich 111111

dummy-deleted relation



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



125061

WimTec UP Netzteil -
Einlocharmatur



132458

WimTec Strahlregler schwenkbar
- HD 6 l



134896

WimTec Wassersparregler - HD
AG 4 l



134889

WimTec Wassersparregler - HD
AG 2 l



125528

WimTec Kupferrohr M8x1



101836

WimTec FIX WT - für
Einlocharmatur