

WimTec PROOF P4 – HyPlus 12 V

HyPlus

Manuelles Duschpaneel mit Kopfbrause, Einhebelmischer und Freispül-Automatik für Netzbetrieb. Vernetzbar über WimTec Bus-System.



Über 100 HPL-Sonderdekore

Ob Holzoberfläche, Steinstruktur oder eine von vielen Farbnuancen – die Oberfläche in HPL weiß ist auch in zahlreichen HPL-Sonderdekoren erhältlich. Zubehör: Aufpreis HPL-Sonderdekor mit Angabe der Dekornummer erforderlich.



Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung

Gewohnte Bedienung von Temperatur- und Durchfluss-Regulierung über den Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.



Freispül-Automatik

Um das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung, womit der regelmäßige Wasseraustausch sichergestellt ist. Das Spülintervall und die Spüldauer können direkt am Elektronikmodul mittels Regler und Schalter oder mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE exakt eingestellt werden.



Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung

Unabhängig von der Temperaturstellung des Einhebelmischers wird das Ausspülen von stagnierendem Wasser aus der Warm- und Kaltwasserleitung sichergestellt.



Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr. **135237** Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 135244

Ausführung **HyPlus**

Betriebsart **Netzbetrieb**

Oberfläche **HPL weiß**

Erforderliches Zubehör **117899** WimTec UP Netzteil – einfach

Lieferumfang

Vormontierte Einheit fertig verrohrt. Aufputzgehäuse mit integriertem Sensor, Elektronikmodul, Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung, vandalensicherer Duschkopf, Magnetventile, Magnetstift, Vorabsperungen, Vorfilter, Rückflussverhinderer und Befestigungsmaterial (ohne UP-Netzteil).

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3 W

Durchflussmenge: bei 3 bar: ca. 12 l/min

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Mischung: Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung

Wasseranschluss: G 1/2" AG

Werkstoff: Paneel: Hochdrucklaminat (HPL)

Einstellungen an der Armatur

Freispül-Automatik: aktivierbar, automatische Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h

- **Spüldauer:** 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar


Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d

- **Spüldauer:** 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

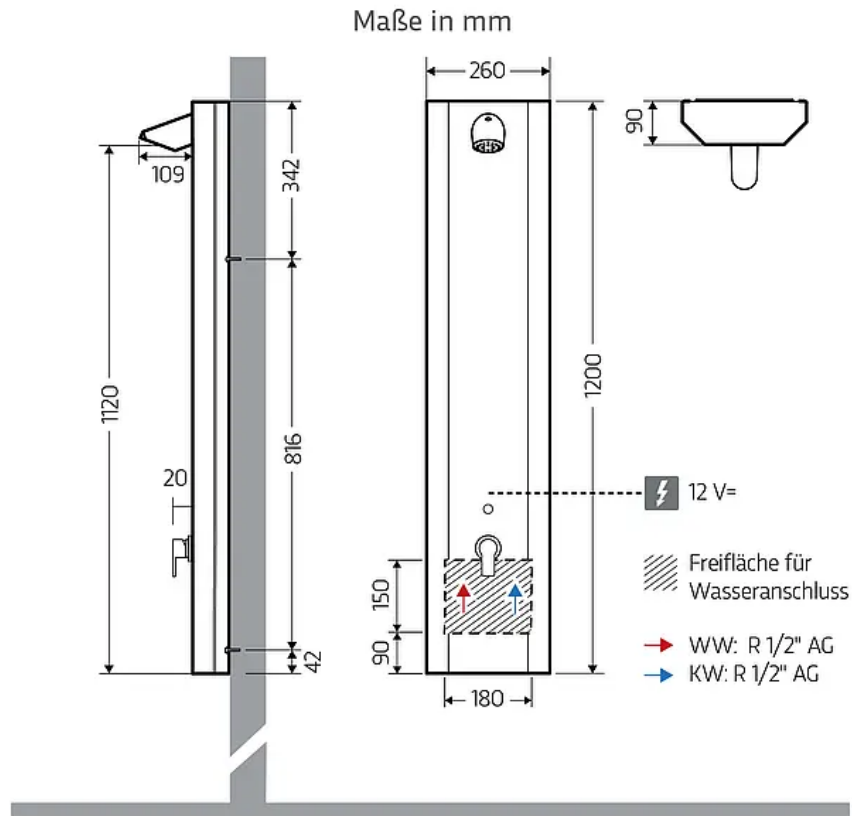

Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

Achtung: Netzteil nicht im Panel oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder gleichwertiges Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Zubehör



Erforderlich 117899

WimTec UP Netzteil - einfach



141399

Aufpreis HPL-Sonderdekor
Großformat



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



130447

WimTec CONTROL-Modul



110418

WimTec Schlüsselschalter



113792

WimTec UP Netzteil - fünffach



131796

WimTec PROOF -
Paneelverlängerung 1000mm



126945

WimTec PROOF - Seifenschale