

WimTec PROOF T4 – HyPlus PRO SLK 12 V

 **HyPlus PRO**

Manuelle Einmengen WC-Betätigung mit automatischer Spülauslösung, intelligenter Freispül-Automatik und gezielter Kaltwasserspülung mit Temperaturüberwachung. Netzbetrieb, passend für Spülkasten WimTec SLK. Vernetzbar über WimTec Bus-System.



Art.Nr.	137217 Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 137255
Ausführung	HyPlus PRO
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	HPL weiß
Erforderliches	117899 WimTec UP Netzteil – einfach
Zubehör	102918 WimTec FIX WC SLK

Lieferumfang

Frontplatte, Montagerahmen, Spültaste mit integriertem Sensor, Elektronikmodul, Temperatursensor, Hebellager mit Motorheber, Magnetstift (ohne UP-Netzteil).



Über 100 HPL-Sonderdekore

Ob Holzoberfläche, Steinstruktur oder eine von vielen Farbnuancen – die Oberfläche in HPL weiß ist auch in zahlreichen HPL-Sonderdekoren erhältlich. Zubehör: Aufpreis HPL-Sonderdekor mit Angabe der Dekornummer erforderlich.



Passend für Spülkasten

WimTec SLK



Manuelle Einmengen Spülauslösung

über die Spültaste in robuster Metallausführung.



Automatische Auslösung

erfolgt bei ausbleibender Spülung durch den Benutzer.



Berührungslose Auslösung

über den Nah-Ansprechbereich.



Zusätzliche Auslösung

über externen Taster oder Funkauslöser sowie einstellbare Zwischenspülung bei längerer Benutzung möglich.



Sicherheit bei Stromausfall

Bei leeren Batterien oder Stromausfall kann die Spülung jederzeit mechanisch ausgelöst werden.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Spülauslösung.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung

Aktivierbar nach einer Freispülung oder Benutzung.



Umfangreiche Temperatur-Aufzeichnung

Protokollierung der Wassertemperaturen von gezielten Warm- und Kaltwasser-Spülungen, sowie Test-Spülungen (WimTec REMOTE erforderlich).



Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt,
Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Werkstoff: Frontplatte: Hochdrucklaminat (HPL)

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Spülmenge: einstellbar am Spülkasten Füllventil

Manuelle Auslösung: mechanische Spültaste

Automatische Auslösung: deaktivierbar, Verzögerungszeit: 2 s bis 10 s

Berührungslose Auslösung: aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3 cm

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spülmenge:** bedarfsgerechte Mindestspülmenge: 1 oder 2 große Spülmengen

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

Mindestverweilzeit: 1 s bis 30 s

Automatische Auslösung: aktivierbar, Verzögerungszeit: 2 s bis 10 s

Berührungslose Auslösung: aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3 cm

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Zwischenspülung: aktivierbar

- **Aktivierungszeit:** 5 min bis 30 min

Spülung nach Stromausfall: aktivierbar

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 1 bis 3 große Spülauslösungen

Temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung:

- **Ziel-Temperatur:** von 15 °C bis 25 °C

- **Max. Anzahl Spülungen:** 1 bis 5 Spülungen

- **nach einer Freispülung:** aktivierbar


- **nach einer Benutzung:** aktivierbar

- **Verzögerung nach Benutzung:** 2 min bis 60 min

Test-/Zwangsspülung: aktivierbar, 1 s bis 60 min inkl. Temperaturaufzeichnung

Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm

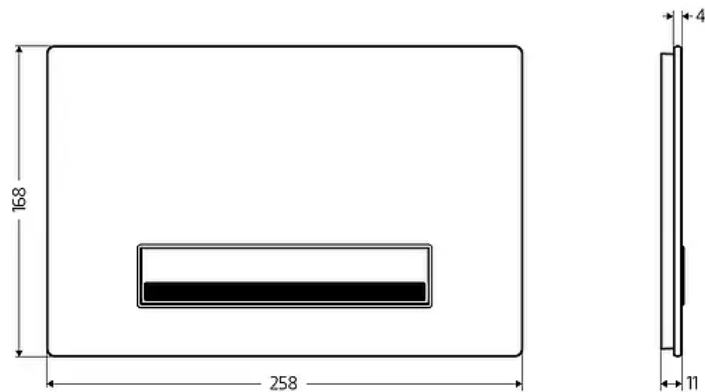


Montage: Maße in cm

Spannungsversorgung:
2 x 1,5 mm² max. 50 m
Gesamt-Kabellänge.

Achtung: Netzteil nicht
im Spülkasten oder
eventuellen Schutz-
bereichen anbringen.

**Leitung für WimTec
Bus-System:** 2 x 1,5 mm²
LIYCY, YSLCY-OZ oder
gleichwertiges Kabel,
max. 1.000 m Gesamt-
Kabellänge.

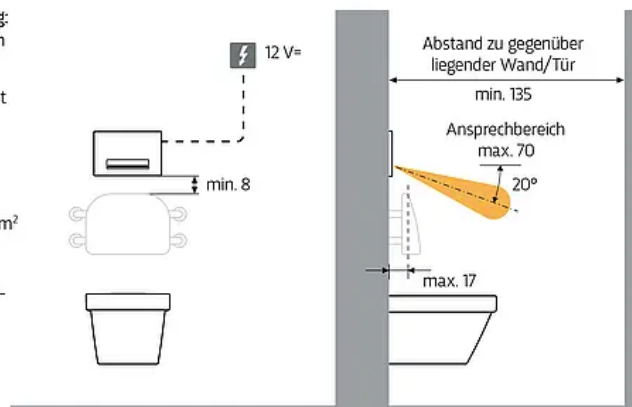

Zubehör



Erforderlich 117899

WimTec UP Netzteil - einfach



Erforderlich 102918

WimTec FIX WC SLK



141405

Aufpreis HPL-Sonderdekor
Kleinformat



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



130447

WimTec CONTROL-Modul



110418

WimTec Schlüsselschalter



113792

WimTec UP Netzteil - fünffach