

WimTec PROOF T6 – HyPlus SLK 12 V



Elektronische Zweimengen WC-Betätigung mit automatischer Spülauslösung und intelligenter Freispül-Automatik. Netzbetrieb, passend für Spülkasten WimTec SLK. Vernetzbar über WimTec Bus-System.



NEU

Art.Nr. **137538** Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 132861, 132878, 133189, 133196

Ausführung **HyPlus**

Betriebsart **Netzbetrieb**

Oberfläche **HPL weiß**

Erforderliches **117899** WimTec UP Netzteil – einfach

Zubehör **102918** WimTec FIX WC SLK

Lieferumfang

Frontplatte, Montagerahmen, Elektronikmodul mit Sensor, Hebellager mit Motorheber, Magnetstift, ohne UP Netzteil.



Über 100 HPL-Sonderdekore

Ob Holzoberfläche, Steinstruktur oder eine von vielen Farbnuancen – die Oberfläche in HPL weiß ist auch in zahlreichen HPL-Sonderdekoren erhältlich. Zubehör: Aufpreis HPL-Sonderdekor mit Angabe der Dekornummer erforderlich.



Passend für Spülkasten

WimTec SLK



AquaCap-Sensortechnologie

Bei der Annäherung beginnen die Sensortasten zu leuchten.



Manuelle Zweimengen Spülauslösung

der kleinen und großen Spülmenge durch sanften Fingertipp.



Automatische Auslösung

der großen Spülmenge beim Wegtreten.



Berührungslose Auslösung

der großen Spülmenge über den Nah-Ansprechbereich.



Zusätzliche Auslösung

über externen Taster oder Funkauslöser sowie einstellbare Zwischenspülung bei längerer Benutzung möglich.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Spülauslösung.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Werkstoff: Frontplatte: Hochdrucklaminat (HPL)

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Große Spülmenge: ca. 2 l bis max. Füllvolumen einstellbar

Kleine Spülmenge: ca. 2 l oder 3 l einstellbar

Automatische Auslösung: deaktivierbar, Verzögerungszeit: 2 s bis 10 s

Berührungslose Auslösung: aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3 cm

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spülmenge:** bedarfsgerechte Mindestspülmenge: 1 oder 2 große Spülmengen

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

Mindestverweilzeit: 1 s bis 30 s

Große Spülmenge: ca. 2 l bis 11 l

Kleine Spülmenge: ca. 1 l bis 6 l

Tasten-Empfindlichkeit: 1 bis 9

Automatische Auslösung: deaktivierbar, Verzögerungszeit: 2 s bis 30 s

Berührungslose Auslösung: aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3 cm

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Zwischenspülung: aktivierbar

- **Aktivierungszeit:** 5 min bis 30 min

Spülung nach Stromausfall: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar


- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 1 bis 3 große Spülmengen

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm

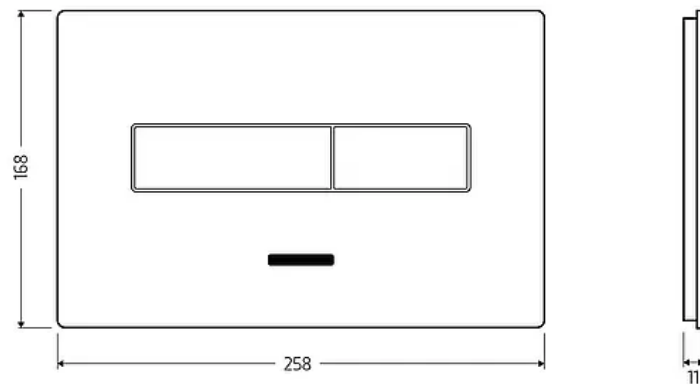


Montage: Maße in cm

Spannungsversorgung:
2 x 1,5 mm² max. 50 m
Gesamt-Kabellänge.

Achtung: Netzteil nicht
im Spülkasten oder
eventuellen Schutz-
bereichen anbringen.

**Leitung für WimTec
Bus-System:** 2 x 1,5 mm²
LIYCY, YSLCY-OZ oder
gleichwertiges Kabel,
max. 1.000 m Gesamt-
Kabellänge.

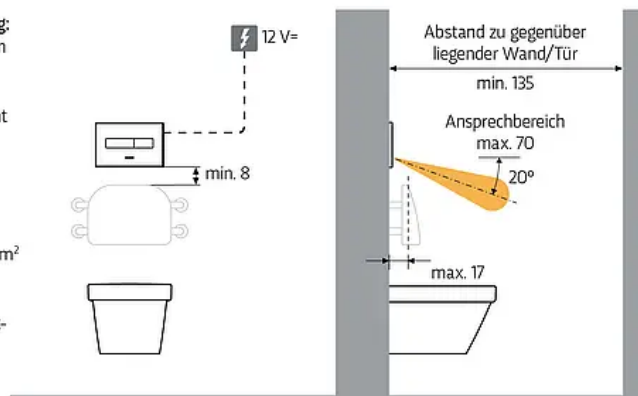

Zubehör



Erforderlich 117899

WimTec UP Netzteil - einfach



Erforderlich 102918

WimTec FIX WC SLK



141405

Aufpreis HPL-Sonderdekors
Kleinformat



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



130447

WimTec CONTROL-Modul



110418

WimTec Schlüsselschalter



113792

WimTec UP Netzteil - fünffach