


# WimTec PROOF T6 – HyPlus PRO SLK 12 V

## HyPlus PRO

Elektronische Zweimengen WC-Betätigung mit automatischer Spülauslösung, intelligenter Freispül-Automatik und gezielter Kaltwasserspülung mit Temperaturüberwachung. Netzbetrieb, passend für Spülkasten WimTec SLK. Vernetzbar über WimTec Bus-System.

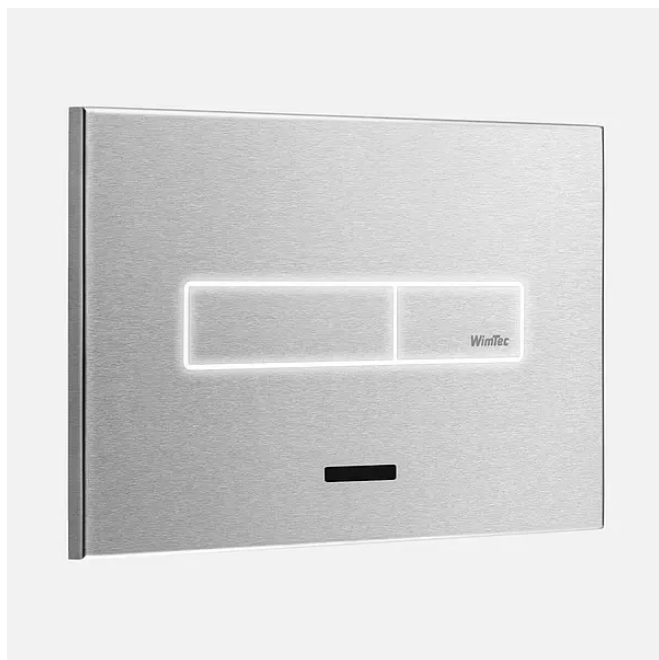

Art.Nr. **137613** Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 135343

Ausführung **HyPlus PRO**

Betriebsart **Netzbetrieb**

Oberfläche **Edelstahl**

Erforderliches **117899** WimTec UP Netzteil – einfach

Zubehör **102918** WimTec FIX WC SLK

### Lieferumfang

Frontplatte, Montagerahmen, Elektronikmodul mit Sensor, Temperatursensor, Hebellager mit Motorheber, Magnetstift, ohne UP Netzteil.



### Passend für Spülkasten

WimTec SLK



### AquaCap-Sensortechnologie

Bei der Annäherung beginnen die Sensortasten zu leuchten.



### Manuelle Zweimengen Spülauslösung

der kleinen und großen Spülmenge durch sanften Fingertipp.



### Automatische Auslösung

der großen Spülmenge beim Wegtreten.



### Berührungslose Auslösung

der großen Spülmenge über den Nah-Ansprechbereich.



### Zusätzliche Auslösung

über externen Taster oder Funkauslöser sowie einstellbare Zwischenspülung bei längerer Benutzung möglich.



### Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.



### Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Spülauslösung.



### Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



### Temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung

Aktivierbar nach einer Freispülung oder Benutzung.



### Umfangreiche Temperatur-Aufzeichnung

Protokollierung der Wassertemperaturen bei Kaltwasser-Nachspülungen und Test-Spülungen (WimTec REMOTE erforderlich).



### Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

## Technische Daten

---

**Betriebsspannung:** WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

**Leistungsaufnahme:** max. 3,5 W

**Werkstoff:** Frontplatte: Edelstahl (Werkstoff 1.4301)

## Einstellungen an der Armatur

---

**Sensorreichweite:** 30 cm bis 70 cm einstellbar

**Große Spülmenge:** ca. 2 l bis max. Füllvolumen einstellbar

**Kleine Spülmenge:** ca. 2 l oder 3 l einstellbar

**Automatische Auslösung:** deaktivierbar, Verzögerungszeit: 2 s bis 10 s

**Berührungslose Auslösung:** aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3 cm

**Reinigungsstopp:** aktivierbar, für 3 min

**Intelligente Freispül-Automatik:** aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spülmenge:** bedarfsgerechte Mindestspülmenge: 1 oder 2 große Spülmengen

## Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

---

**Armaturenbezeichnung:** individuell definierbar

**PIN-Code Schutz:** aktivierbar

**Sensorreichweite:** 30 cm bis 70 cm

**Mindestverweilzeit:** 1 s bis 30 s

**Große Spülmenge:** ca. 2 l bis 11 l

**Kleine Spülmenge:** ca. 1 l bis 6 l

**Tasten-Empfindlichkeit:** 1 bis 9

**Automatische Auslösung:** deaktivierbar, Verzögerungszeit: 2 s bis 30 s

**Berührungslose Auslösung:** aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3 cm

**Reinigungsstopp:** aktivierbar, 1 min bis 30 min

**Zwischenspülung:** aktivierbar

- **Aktivierungszeit:** 5 min bis 30 min

**Spülung nach Stromausfall:** aktivierbar

**Intelligente Freispül-Automatik:** aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 1 bis 3 große Spülmengen

**Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen:** aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

**Temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung:**


- **Ziel-Temperatur:** von 15 °C bis 25 °C

- **Max. Anzahl Spülungen:** 1 bis 5 Spülungen

**Test-/Zwangsspülung:** aktivierbar, 1 s bis 60 min inkl. Temperaturaufzeichnung

## Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm

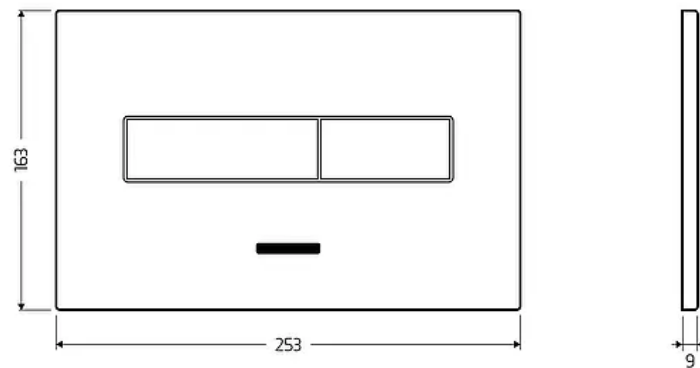


Montage: Maße in cm

**Spannungsversorgung:**  
2 x 1,5 mm<sup>2</sup> max. 50 m  
Gesamt-Kabellänge.

**Achtung:** Netzteil nicht  
im Spülkasten oder  
eventuellen Schutz-  
bereichen anbringen.

**Leitung für WimTec  
Bus-System:** 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
LIYCY, YSLCY-OZ oder  
gleichwertiges Kabel,  
max. 1.000 m Gesamt-  
Kabellänge.

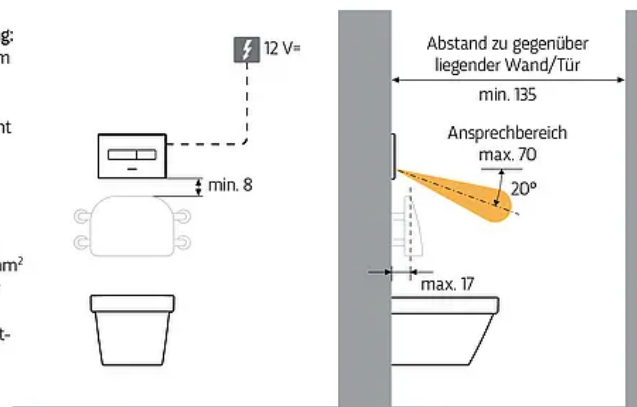

## Zubehör



**Erforderlich** 117899

WimTec UP Netzteil - einfach



**Erforderlich** 102918

WimTec FIX WC SLK



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



**130447**

WimTec CONTROL-Modul



**110418**

WimTec Schlüsselschalter



**113792**

WimTec UP Netzteil - fünffach