

WimTec PROOF T6 – HyPlus PRO SLK 12 V

HyPlus PRO

Elektronische Zweimengen WC-Betätigung mit automatischer Spülauslösung, intelligenter Freispül-Automatik und gezielter Kaltwasserspülung mit Temperaturüberwachung. Netzbetrieb, passend für Spülkasten WimTec SLK. Vernetzbar über WimTec Bus-System.



NEU

Art.Nr.	137699 Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 135367, 135374
Ausführung	HyPlus PRO
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	HPL weiß
Erforderliches	117899 WimTec UP Netzteil – einfach
Zubehör	102918 WimTec FIX WC SLK

Lieferumfang

Frontplatte, Montagerahmen, Elektronikmodul mit Sensor, Temperatursensor, Hebellager mit Motorheber, Magnetstift, ohne UP Netzteil.



Über 100 HPL-Sonderdekore

Ob Holzoberfläche, Steinstruktur oder eine von vielen Farbnuancen – die Oberfläche in HPL weiß ist auch in zahlreichen HPL-Sonderdekoren erhältlich. Zubehör: Aufpreis HPL-Sonderdekor mit Angabe der Dekornummer erforderlich.



Passend für Spülkasten

WimTec SLK



AquaCap-Sensortechnologie

Bei der Annäherung beginnen die Sensortasten zu leuchten.



Manuelle Zweimengen Spülauslösung

der kleinen und großen Spülmenge durch sanften Fingertipp.



Automatische Auslösung

der großen Spülmenge beim Wegtreten.



Berührungslose Auslösung

der großen Spülmenge über den Nah-Ansprechbereich.



Zusätzliche Auslösung

über externen Taster oder Funkauslöser sowie einstellbare Zwischenspülung bei längerer Benutzung möglich.



Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Spülauslösung.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasseraabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung

Aktivierbar nach einer Freispülung oder Benutzung.



Umfangreiche Temperatur-Aufzeichnung

Protokollierung der Wassertemperaturen bei Kaltwasser-Nachspülungen und Test-Spülungen (WimTec REMOTE erforderlich).

**Kompatibel mit WimTec REMOTE**

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt,
Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Werkstoff: Frontplatte: Hochdrucklaminat (HPL)

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Große Spülmenge: ca. 2 l bis max. Füllvolumen einstellbar

Kleine Spülmenge: ca. 2 l oder 3 l einstellbar

Automatische Auslösung: deaktivierbar, Verzögerungszeit: 2 s bis 10 s

Berührungslose Auslösung: aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3 cm

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spülmenge:** bedarfsgerechte Mindestspülmenge: 1 oder 2 große Spülmengen

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

Mindestverweilzeit: 1 s bis 30 s

Große Spülmenge: ca. 2 l bis 11 l

Kleine Spülmenge: ca. 1 l bis 6 l

Tasten-Empfindlichkeit: 1 bis 9

Automatische Auslösung: deaktivierbar, Verzögerungszeit: 2 s bis 30 s

Berührungslose Auslösung: aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3 cm

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Zwischenspülung: aktivierbar

- **Aktivierungszeit:** 5 min bis 30 min

Spülung nach Stromausfall: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 1 bis 3 große Spülmengen

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung:


- **Ziel-Temperatur:** von 15 °C bis 25 °C

- **Max. Anzahl Spülungen:** 1 bis 5 Spülungen

Test-/Zwangsspülung: aktivierbar, 1 s bis 60 min inkl. Temperaturaufzeichnung

Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm

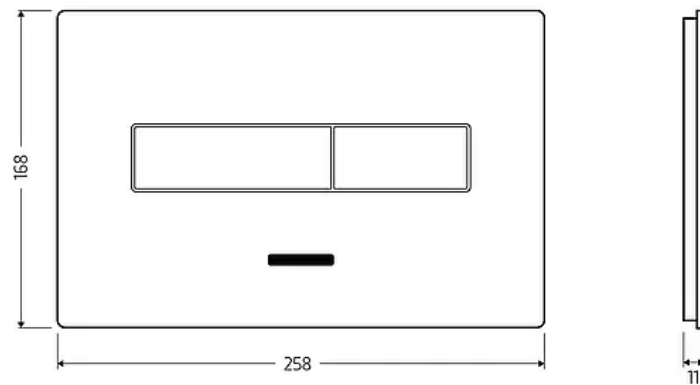


Montage: Maße in cm

Spannungsversorgung:
2 x 1,5 mm² max. 50 m
Gesamt-Kabellänge.

Achtung: Netzteil nicht
im Spülkasten oder
eventuellen Schutz-
bereichen anbringen.

**Leitung für WimTec
Bus-System:** 2 x 1,5 mm²
LIYCY, YSLCY-OZ oder
gleichwertiges Kabel,
max. 1.000 m Gesamt-
Kabellänge.

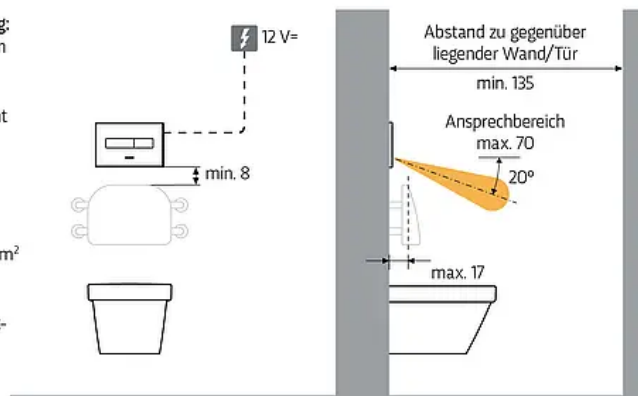

Zubehör



Erforderlich 117899

WimTec UP Netzteil - einfach



Erforderlich 102918

WimTec FIX WC SLK



141405

Aufpreis HPL-Sonderdekor
Kleinformat



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



130447

WimTec CONTROL-Modul



110418

WimTec Schlüsselschalter



113792

WimTec UP Netzteil - fünffach