

WimTec PROOF W6 – HyPlus PRO 12 V

HyPlus PRO

Berührungslose Hochdruck-Mischwasser Wandarmatur mit Thermostat, intelligenter Freispül-Automatik und gezielter Spülung von Warmwasser (TD) und Kaltwasser mit Temperaturüberwachung für Netzbetrieb. Starrer Auslauf mit Ausladung 185 mm. Vernetzbar über WimTec Bus-System.



NEU

Art.Nr.	141221 Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 135633, 135640
Ausführung	HyPlus PRO
Variante	Ausladung 185 mm
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	HPL weiß
Erforderliches	128093 WimTec Rohbauset W6
Zubehör	117899 WimTec UP Netzteil – einfach

Lieferumfang

Frontplatte, Montagerahmen mit integriertem Sensor, Thermostatgriff, Auslauf, Elektronikmodul, Temperatursensor, Magnetventile, Magnetstift und Befestigungsmaterial, ohne UP-Netzteil.



Über 100 HPL-Sonderdekore

Ob Holzoberfläche, Steinstruktur oder eine von vielen Farbnuancen – die Oberfläche in HPL weiß ist auch in zahlreichen HPL-Sonderdekoren erhältlich. Zubehör: Aufpreis HPL-Sonderdekor mit Angabe der Dekornummer erforderlich.



Thermostat mit Verbrühungsschutz

Verbrühungsschutz einstellbar.



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



Dauerlauf

zur Abgabe einer definierten Wassermenge.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.



Intelligente Freispül-Automatik

Um das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern zu hemmen, wird stagnierendes Wasser automatisch ausgespült. Die Freispülung zur Sicherstellung des Wasseraustauschs nach VDI 6023 erfolgt nur bei unzureichender Nutzung. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können direkt an der Armatur oder mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE präzise eingestellt werden.



Temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung

Aktivierbar nach einer Freispülung oder Benutzung.



Temperaturgesteuerte Warmwasser-Spülung (TD)

Durchführung einer thermischen Desinfektion ohne Serviceeingriff oder erneuter Einjustierung.



Umfangreiche Temperatur-Aufzeichnung

Protokollierung der Wassertemperaturen von gezielten Warm- und Kaltwasser-Spülungen, sowie Test-Spülungen (WimTec REMOTE erforderlich).



Geeignet für endständige Sterilfilter



Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.

Kompatibel mit WimTec REMOTE



Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt,
Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Ausladung: 185 mm

Werkstoff: Frontplatte: Hochdrucklaminal (HPL), Auslauf/Griff: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 5 cm bis 45 cm einstellbar

Nachlaufzeit: 1 s oder 3 s

Maximallaufzeit: 1 min oder 10 min

Dauerlauf: aktivierbar für die Dauer der Maximallaufzeit

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Verbrühschutz: aktivierbar

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: 5 cm bis 45 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Nachlaufzeit: 0,5 s bis 5 s

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Dauerlauf: aktivierbar, 10 s bis 15 min

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

- **Gezielte Spülung von Kaltwasser:** 0 % bis 100 %

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung:

- **nach einer Freispülung:** aktivierbar

- **nach einer Benutzung:** aktivierbar

- **Ziel-Temperatur:** von 15 °C bis 25 °C

- **Maximale Spüldauer:** 10 s bis 3 min

- **Verzögerung nach Benutzung:** 2 min bis 60 min

Temperaturgesteuerte Warmwasser-Spülung (TD):

- **TD Soll-Temperatur:** 50 °C bis 80 °C

- **TD Soll-Dauer:** 1 min bis 15 min

- **Maximale Spüldauer:** 3 min bis 30 min

- **Verbrühschutz:** aktivierbar


- **Pause vor Nachspülung:** 0 s bis 60 min

- **Kaltwasser Nachspülung:** 0 s bis 10 min


Test-/Zwangsspülung: aktivierbar, 1 s bis 60 min für Mischwasser, Warmwasser und Kaltwasser inkl. Temperaturoaufzeichnung

Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm

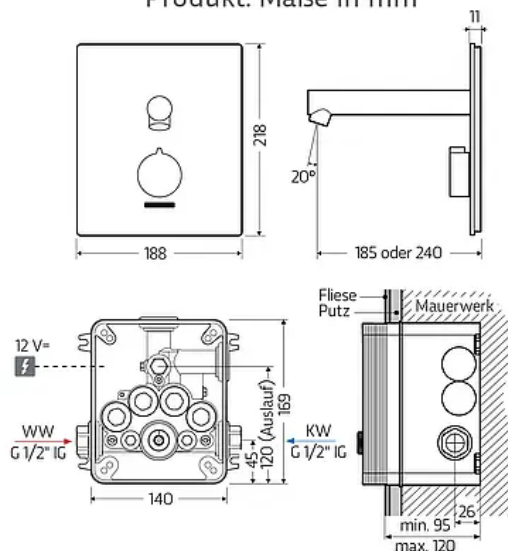

Montage: Maße in cm

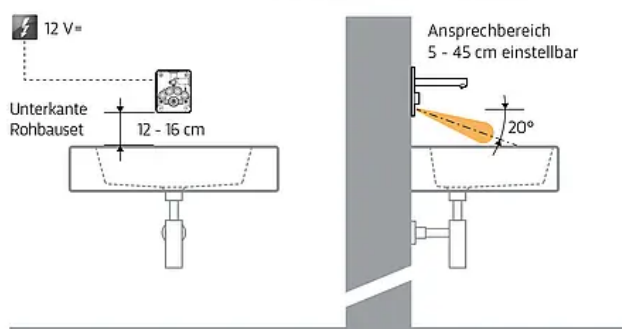

Spannungsversorgung:
2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m
Gesamt-Kabellänge

Achtung: Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System:
2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder gleichwertiges Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Zubehör



Erforderlich 128093

WimTec Rohbauset W6



Erforderlich 117899

WimTec UP Netzteil - einfach



141405

Aufpreis HPL-Sonderdekor
Kleinformat



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



130447

WimTec CONTROL-Modul



110418

WimTec Schlüsselschalter



113792

WimTec UP Netzteil - fünffach



138054

WimTec Wassersparregler - HD
IG 4 l



138061

WimTec Wassersparregler - HD
IG 2 l



139334

WimTec Anschlussverlängerung
M22x1



113457

WimTec FIX WT W6/W5