

WimTec PROOF S7 – HyPlus PRO 12 V

HyPlus PRO

Elektronische Duscharmatur mit zwei Wasserabgängen für Kopf- und Handbrause, Thermostat, intelligenter Freispül-Automatik und gezielter Spülung von Warmwasser (TD) und Kaltwasser mit Temperaturüberwachung für Netzbetrieb. Vernetzbar über WimTec Bus-System.



NEU

Art.Nr.	141276 Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 135930, 135947
Ausführung	HyPlus PRO
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	HPL weiß
Erforderliches	128048 WimTec Rohbauset S7
Zubehör	117899 WimTec UP Netzteil – einfach

Lieferumfang

Frontplatte mit integrierten Sensoren, Montagerahmen, Elektronikmodul, Temperatursensor, Thermostatgriff, Magnetventile, Magnetstift und Befestigungsmaterial, ohne UP Netzteil.



Über 100 HPL-Sonderdekore

Ob Holzoberfläche, Steinstruktur oder eine von vielen Farbnuancen – die Oberfläche in HPL weiß ist auch in zahlreichen HPL-Sonderdekoren erhältlich. Zubehör: Aufpreis HPL-Sonderdekor mit Angabe der Dekornummer erforderlich.



Thermostat mit Verbrühungsschutz

Verbrühungsschutz einstellbar.



Sensor-Tasten

Durch einen sanften Fingertipp wird der Wasserfluss für die Kopf- oder Handbrause gestartet und gestoppt.



Warmlauf

Bei aktivierter Abschalt-Automatik läuft das Wasser nach dem Einschalten für 30 s, ohne dass sich der Benutzer im Ansprechbereich befinden muss.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



Intelligente Freispül-Automatik

Um das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern zu hemmen, wird stagnierendes Wasser automatisch ausgespült. Die Freispülung zur Sicherstellung des Wasseraustauschs nach VDI 6023 erfolgt nur bei unzureichender Nutzung. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können direkt an der Armatur oder mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE präzise eingestellt werden.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.



Temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung

Aktivierbar nach einer Freispülung oder Benutzung.



Temperaturgesteuerte Warmwasser-Spülung (TD)

Durchführung einer thermischen Desinfektion ohne Serviceeingriff oder erneuter Einjustierung.



Umfangreiche Temperatur-Aufzeichnung

Protokollierung der Wassertemperaturen von gezielten Warm- und Kaltwasser-Spülungen, sowie Test-Spülungen (WimTec REMOTE erforderlich).



Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.

Kompatibel mit WimTec REMOTE



Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt,
Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Durchflussmenge: bei 3 bar: Armatur max. 17 l/min, Kopfbrause und Handbrause siehe Zubehör.

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Freispülung: über Kopfbrause

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Wasserabgang: G 1/2" IG

Werkstoff: Frontplatte: Hochdrucklaminat (HPL), Thermostatgriff: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Warmlauf: aktivierbar

Abschalt-Automatik: aktivierbar

Nachlaufzeit: 2 s oder 5 s

Maximallaufzeit: 10 s bis 20 min einstellbar

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 5 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar, über Kopfbrause

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Verbrühschutz: aktivierbar

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Nachlaufzeit: 0,5 s bis 10 s

Maximallaufzeit: 1 s bis 20 min

Warmlauf: aktivierbar, 5 s bis 2 min

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

- **Gezielte Spülung von Kaltwasser:** 0 % bis 100 %

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung:

- **nach einer Freispülung:** aktivierbar

- **nach einer Benutzung:** aktivierbar

- **Ziel-Temperatur:** von 15 °C bis 25 °C

- **Maximale Spüldauer:** 10 s bis 3 min

- **Verzögerung nach Benutzung:** 2 min bis 60 min

Temperaturgesteuerte Warmwasser-Spülung (TD):

- **TD Soll-Temperatur:** 50 °C bis 80 °C

- **TD Soll-Dauer:** 1 min bis 15 min

- **Maximale Spüldauer:** 3 min bis 30 min


- **Verbrühschutz:** aktivierbar

- **Pause vor Nachspülung:** 0 s bis 60 min

- **Kaltwasser Nachspülung:** 0 s bis 10 min

Test-/Zwangsspülung: aktivierbar, 1 s bis 60 min für Mischwasser, Warmwasser und Kaltwasser inkl. Temperaturlaufzeichnung

Maßzeichnung

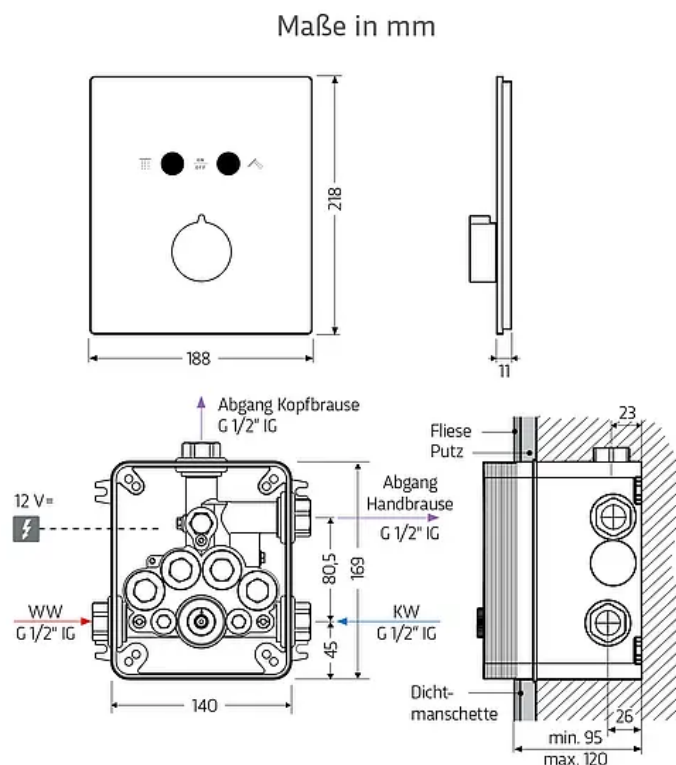

Montagehinweis:

Für die einwandfreie Funktion bei aktivierter Abschalt-Automatik ist zu beachten, dass die Armatur unterhalb des Duschkopfes montiert ist und der Benutzer von der Infrarotsensorik erfasst wird.

Spannungsversorgung: WimTec UP Netzteil erforderlich, Verkabelung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge. **Achtung:** Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder gleichwertiges Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Zubehör



Erforderlich 128048

WimTec Rohbauset S7



Erforderlich 117899

WimTec UP Netzteil - einfach



141405

Aufpreis HPL-Sonderdekor
Kleinformat



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



130447

WimTec CONTROL-Modul



110418

WimTec Schlüsselschalter



113792

WimTec UP Netzteil - fünffach



129281

WimTec S7 - Handbrause-Set



126662

WimTec SPORT Duschkopf



121667

WimTec OCEAN R7 -
Regendusche



113464

WimTec EASYFIX DU S7/S6/S4