

WimTec PROOF S7 - HyPlus 12 V



Elektronische Duscharmatur mit zwei Wasserabgängen für Kopf- und Handbrause, Thermostat und intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb.



Thermostat mit Verbrühungsschutz

Entriegelbare Temperatursperre bei 38 °C und Verbrühungsschutz bei 43°C (einstellbar).



Sensor-Tasten

Durch einen sanften Fingertipp wird der Wasserfluss für die Kopf- oder Handbrause gestartet und gestoppt.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



Warmlauf

Bei aktivierter Abschalt-Automatik läuft das Wasser nach dem Einschalten für 30 s, ohne dass sich der Benutzer im Ansprechbereich befinden muss.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können direkt am Elektronikmodul mittels Regler und Schalter oder wertgenau mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE eingestellt werden.



WimTec Bus-System fähig

Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen mittels WimTec CONTROL.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Infrarot-Tablet zum Einstellen, Steuern und Auslesen von Einzelarmaturen.

Art.Nr.	133271
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	HPL weiß
Produktgruppe	PG1
Erforderliches	128048 WimTec Rohbauset S7
Zubehör	117899 WimTec UP Netzteil - einfach 12 V

Lieferumfang

Frontplatte mit integrierten Sensoren, Montagerahmen, Elektronikmodul, Thermostatgriff mit Temperatursperre, Magnetventile, Magnetstift und Befestigungsmaterial (ohne UP-Netzteil).

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Durchflussmenge: bei 3 bar: Armatur max. 17 l/min, Kopfbrause und Handbrause siehe Zubehör.

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Freispülung: über Kopfbrause

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Wasserabgang: G 1/2" IG

Werkstoff: Frontplatte: Hochdrucklaminat (HPL), Thermostatgriff: Messing verchromt

Einstellungen der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Warmlauf: aktivierbar

Abschalt-Automatik: aktivierbar

Nachlaufzeit: 2 s oder 5 s

Maximallaufzeit: 10 s bis 20 min einstellbar

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 5 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar, über Kopfbrause

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Gerätebezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Warmlauf: aktivierbar, 5 s bis 2 min


Nachlaufzeit: 0,5 s bis 10 s

Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Maßzeichnung

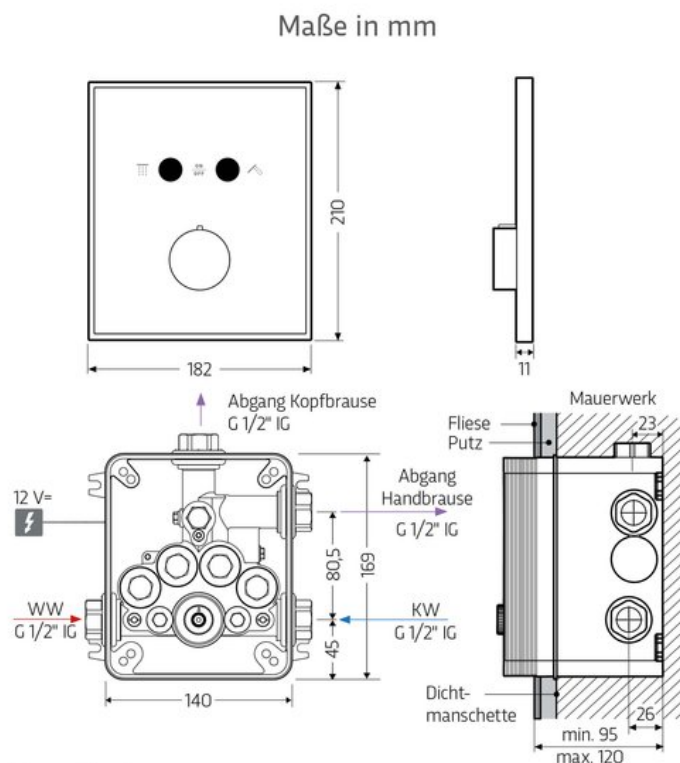

Montagehinweis:

Für die Funktionssicherheit der aktivierbaren Abschalt-Automatik ist zu beachten, dass die Armatur unterhalb des Duschkopfes montiert ist und sich der Benutzer beim Duschen mit der Handbrause vor der Infrarotsensorik im Ansprechbereich befindet.

Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

Achtung: Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder ähnliche Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Zubehör



Erforderlich 128048
WimTec Rohbauset S7



Erforderlich 117899
WimTec UP Netzteil - einfach



128673
WimTec REMOTE




130447
WimTec CONTROL



110418

WimTec Schlüsselschalter



113792

WimTec UP Netzteil - fünffach



129281

WimTec S7 - Handbrause-Set



126662

WimTec SPORT Duschkopf



121667

WimTec OCEAN R7 - Chrom



113464

WimTec EASYFIX DU S7/S6