


WimTec KITA - Stufenwaschtisch nach Maß

Stufenwaschtisch mit 3 Becken aus Mineralguss (weiß glänzend) fugenlos in einem Stück gefertigt: Breite 1850 mm (optional nach Maß 1750 - 3000 mm), Höhenversatz rechtes Becken 100 mm höher (optional nach Maß 50 - 100 mm links/rechts höher), Becken-Achsmaß 550 mm / 650 mm bei Höhenversatz (optional nach Maß min. 550 mm / 600 mm), Seitenabschluss offen (gerade), ohne Überlauf, mit Hahnloch, inkl. benötigter Winkelkonsolen / Auflegewinkel zur Befestigung.

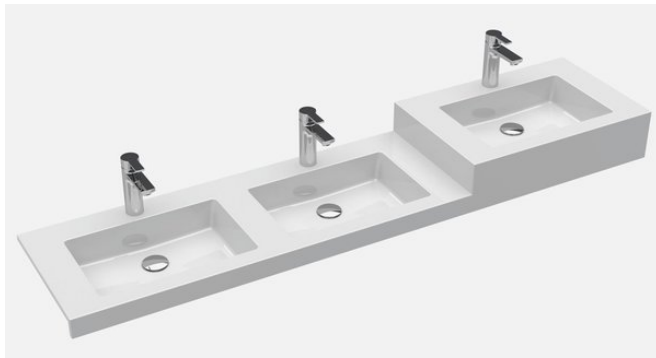

NEU

Art.Nr.	138474
Oberfläche	Mineralguss
Produktgruppe	PG40

Lieferumfang

Stufenwaschtisch inkl. Winkelkonsolen / Auflegewinkel weiß pulverbeschichtet zur Befestigung je nach Ausführungsvariante.



Millimetergenau nach Maß

Ob Nischenmontage oder Eckmontage, die Waschtische werden für jedes Objekt maßgeschneidert nach Kundenwunsch für eine optimale Raumnutzung gefertigt.



Flexible Gestaltung

Passend an die örtlichen Gegebenheiten kann der Höhenversatz links oder rechts, bei einem oder mehreren Becken, sowie zwischen weiteren Ausführungsoptionen gewählt werden.



Fugenlose Hygiene

Der Einsatz hochwertiger Mineralien und Harze erlaubt eine Fertigung ohne Fugen und Schmutzkanten. Für eine einfache Reinigung und maximale Hygiene.



Hochglänzende Oberfläche

Die porenfreie Oberfläche mit Gelcoat-Beschichtung ist speziell für hygienisch anspruchsvolle Einsatzbereiche geeignet.



Einfache Reparatur

Hartnäckige Flecken und Kratzer lassen sich bei Mineralguss mit Polierpaste einfach und schnell beseitigen.

Technische Daten

Waschtischbreite: 1850 mm (optional 1750 - 3000 mm) Anpassung bauseits mit einem Winkelschleifer möglich.

Waschtischtiefe: 430 mm

Höhenversatz: 100 mm rechtes Becken höher (optional 50 - 100 mm links/rechts1 bis 2 Becken höher)

Schürzenhöhe: 60 mm / 160 mm (optional 110 - 160 mm)

Becken Anzahl: mit drei Becken

Beckengröße: (B x H x T) 450 x 100 x 285 mm

Seiten-Achsmaß: 325 mm (optional min. 300 mm)

Becken-Achsmaß: 550 mm / 650 mm bei Höhenversatz (optional min. 600 mm bei Höhenversatz)

Ausführung: ohne Überlauf

Hahnloch: ohne/mit \varnothing 35 mm

Gewicht: Mineralguss ca. 50 kg, Mineralwerkstoff ca. 43 kg

Befestigung: Der Stufenwaschtisch wird mittels Winkelkonsolen

zwischen den Becken und an den Seiten ohne Wandanschluss

befestigt. Bei einem seitlichen Wandanschluss wird ein Auflegewinkel

verwendet. Die benötigten Winkelkonsolen und Auflegewinkel in weiß

pulverbeschichtet sind im Lieferumfang enthalten.


Hinweis: Der Wandaufbau muss eine ausreichende Tragfähigkeit

aufweisen und den auftretenden Flächenpressungen standhalten! Bei

Gipsbaustoffen ist eine Unterkonstruktion mit wasserfester

Mehrschichtholzplatte zur Wandverstärkung vorzusehen.

Maßzeichnung

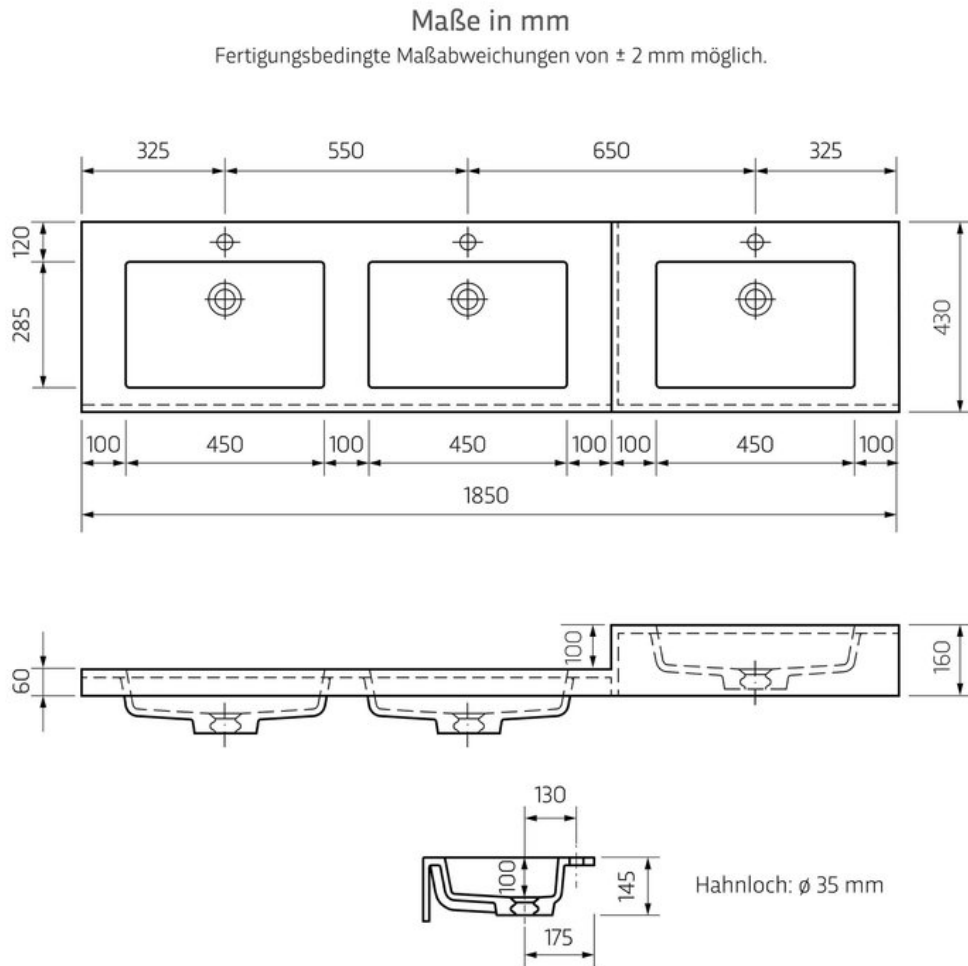

Zubehör



129977

WimTec Ablaufgarnitur mit Siebeinsatz



129984

WimTec Ablaufgarnitur mit Abdeckhaube



129991

WimTec Design-Siphon



101881

WimTec FIX DV GRIP 36



130461

WimTec FIX DV GRIP 51