

WimTec Wandauslauf G 3/8 Zoll - 127 mm

WimTec Wandauslauf zur Kontermontage in einem Blechkörper (Bohrung: Ø 17 - 22 mm).
Anschluss: G 3/8" AG, Oberfläche: verchromt, Länge: 138 mm, Ausladung: 127 mm.



Art.Nr.	139419
Variante	Ausladung 127 mm
Oberfläche	Chrom

Lieferumfang

Auslaufadapter, Kontermutter und Beilagscheibe, Rosette, Auslauf
Messing verchromt mit Strahlregler laminar ca. 6 l/min.

Technische Daten

Ausladung: 127 mm


Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)

Wasseranschluss: G 3/8" AG

Werkstoff: Messing verchromt

Maßzeichnung

Maße in mm

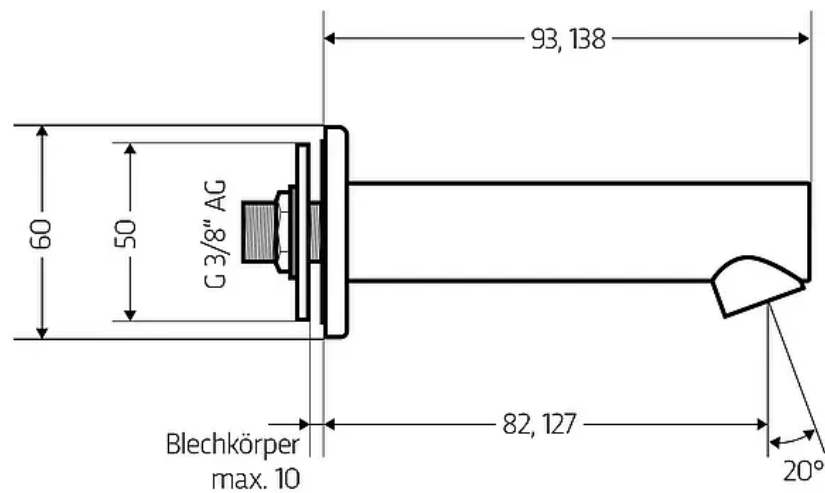

Zubehör



138054

WimTec Wassersparregler - HD

IG 4 I



138061

WimTec Wassersparregler - HD

IG 2 I

